



条码驱动的设置说明

1.在常规→首选项→页面设置→卷(名称)设置相应的标签规格，
如下图：



2.在首选项→卷（纸张设置）选择纸张类型，如下图：

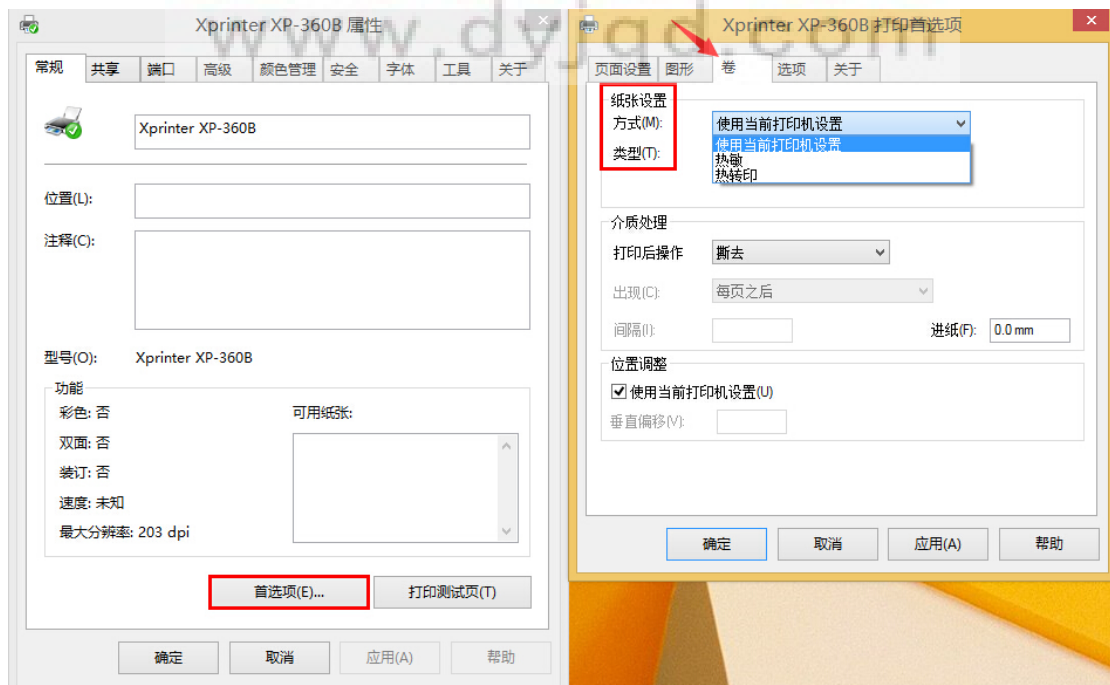

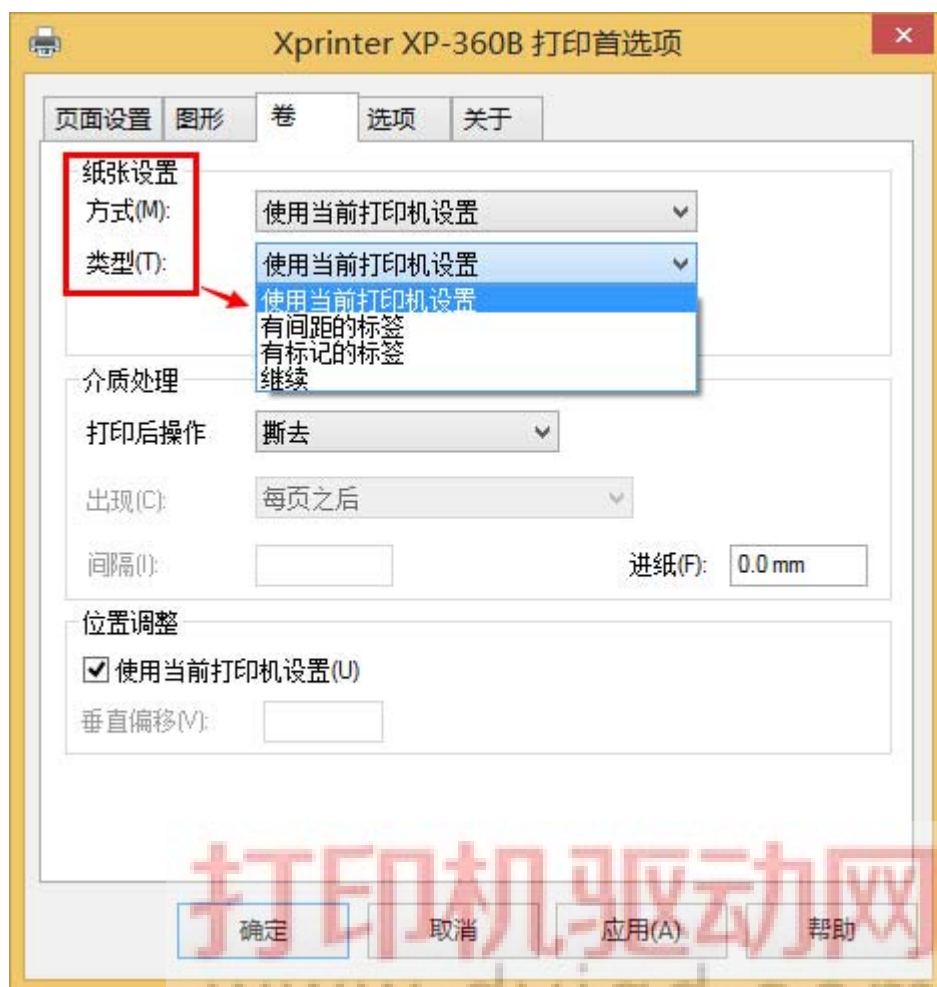


3.在卷→介质处理（打印操作）可自定义打印后操作

撕去：可以连续打印，直接撕

剥去：一张一张的打印，装纸方式不一样



4.选项（打印机选项）里面，打印速度分五个等级：
50.8mm/s;76.2mm/s;101.6m/s;127mm/s;152.4mm/s.
默认的等级是:127mm/s，浓度分 1-15 个等级，默认的等级是：
7，如下图：

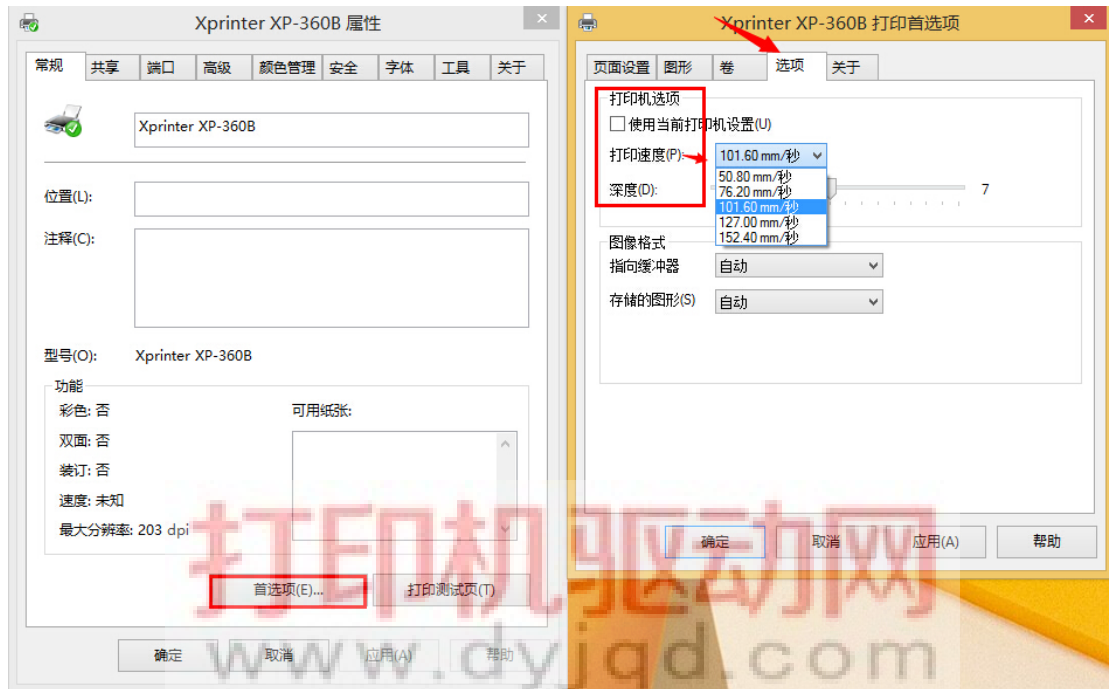

5. “卷”→纸张设置→间距高度（是指每个标签之间的间距高度）

