


故障排除


墨粉盒空

《基本功能操作手册》：第六章

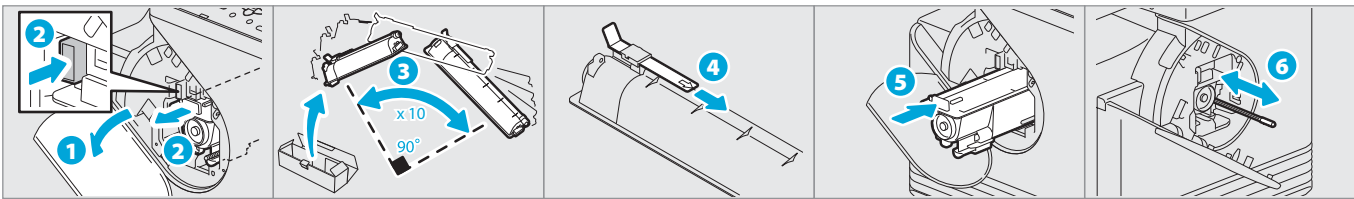


卡纸


《基本功能操作手册》：第六章

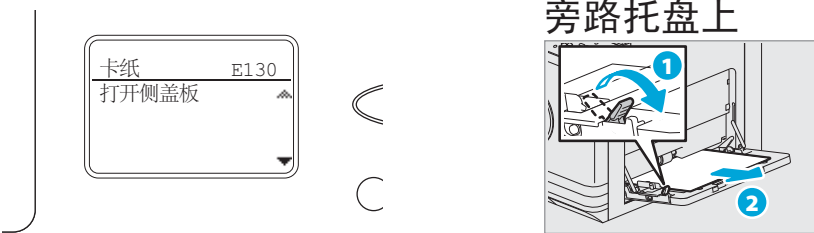

侧盖板内

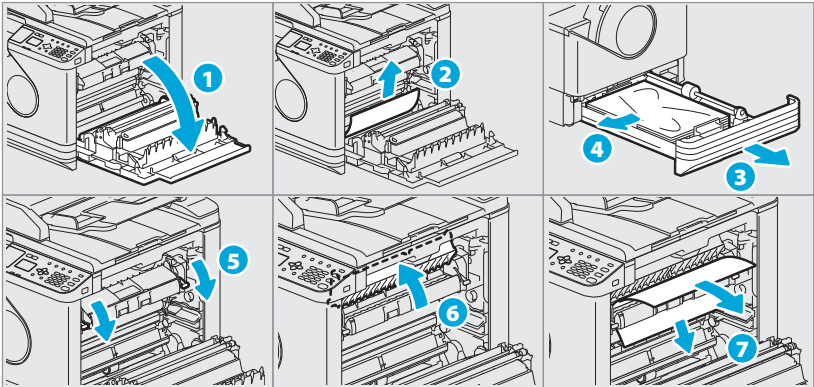


自动输稿器内

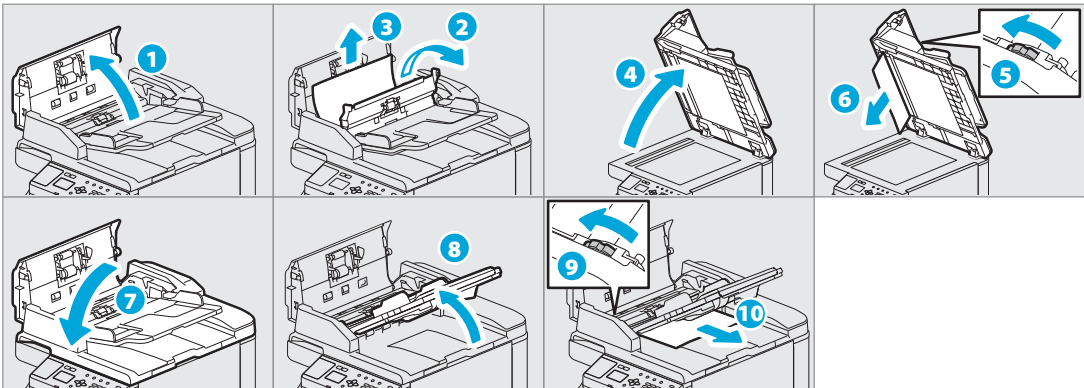

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

多功能传真一体机
DP-2505F
(e-STUDIO 2505F)
快速指南




本快速指南描述设备的各组件、准备工作、基本操作和故障排除。请在使用该设备前，务必首先阅读相关的《安全信息手册》（印刷）。DVD光盘中包含了其他语言版本的《快速指南》。

商标
本指南中的公司名称和产品名称分别是相应公司的商标。

组件描述


设备

《基本功能操作手册》：第一章

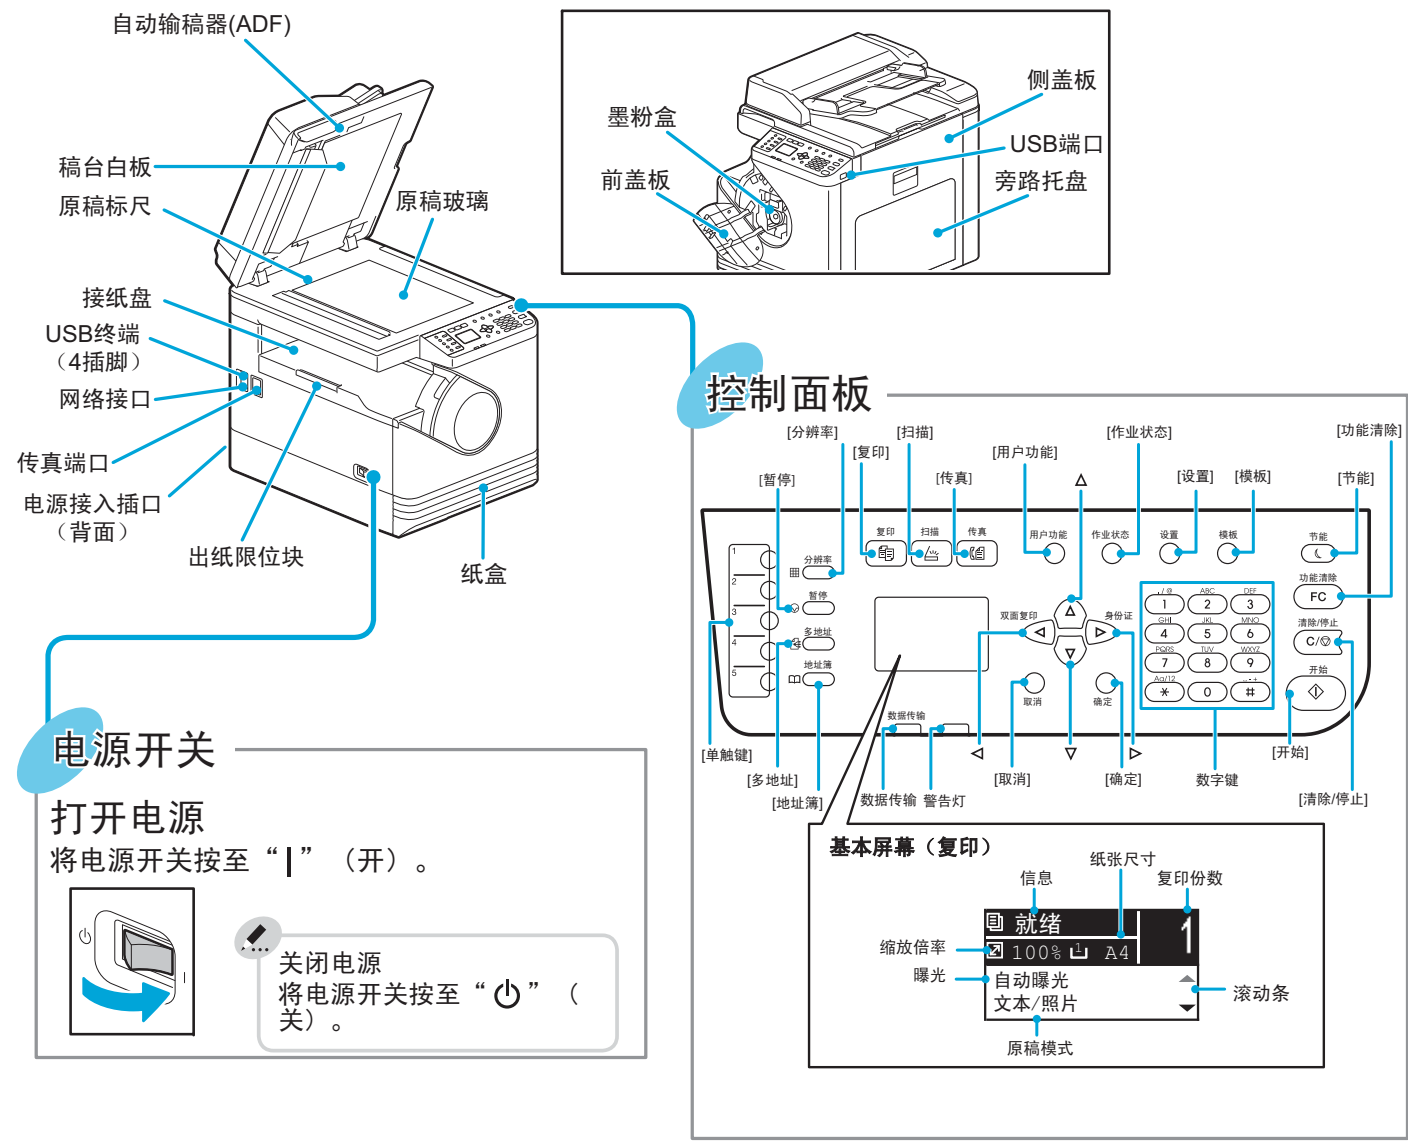

电源开关

打开电源
将电源开关按至“|”（开）。




关闭电源
将电源开关按至“⏻”（关）。


放置纸张

《基本功能操作手册》：第一章

纸盒

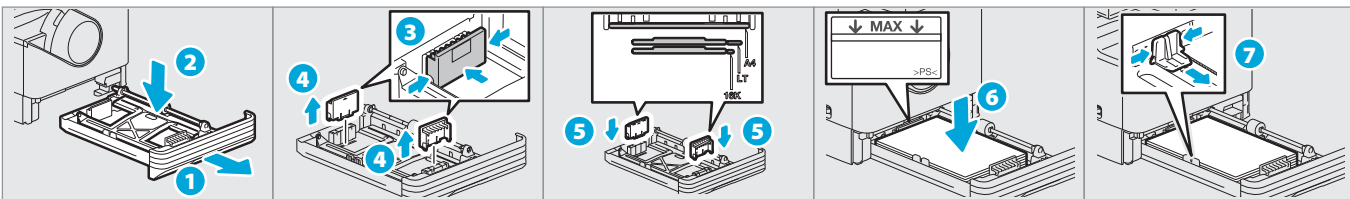

旁路托盘

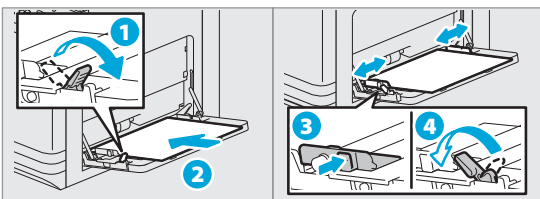

设置纸盒纸张尺寸。
当您在纸盒放置纸张时，会出现弹出窗口。请根据指示进行纸张尺寸设置。（仅当“设置提示”功能被设置为“有效”时可用。）

在A3（LD）纸上打印
在旁路托盘放置纸张时，请根据弹出窗口进行纸张尺寸及纸张类型设置。



驱动安装

《软件安装手册》：第二章

安装驱动需要管理员权限。
在Windows 7，Windows 8，Windows Server 2008 R2或Windows Server 2012操作系统上，请使用安装程序。

连接计算机

安装驱动前，请使用USB线或网线连接设备与电脑。

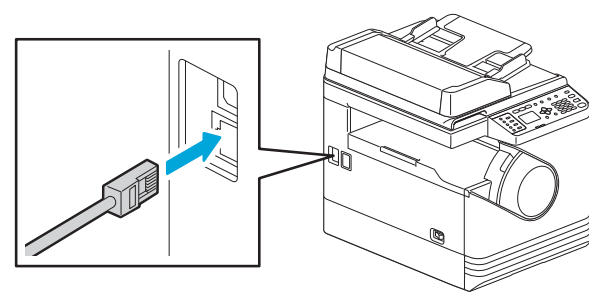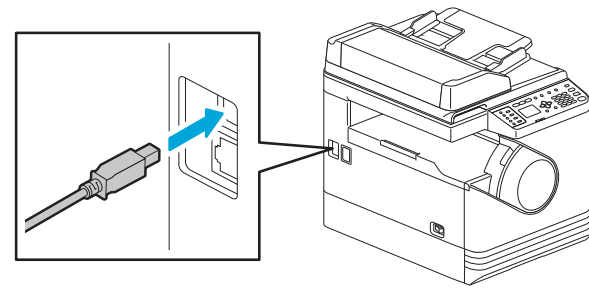

使用安装程序进行安装的注意事项
• 退出所有运行程序。
• 如果安装程序未能自动开始，请双击光盘中的“Setup.exe”。

使用安装程序

1. 退出所有运行程序。
2. 使用USB线进行连接，并确保设备处于关机状态。
3. 将光盘插入电脑光驱中。
4. 双击“Setup.exe”。
5. 根据屏幕上显示的指示进行操作。


打印、扫描功能可用。

复印

《基本功能操作手册》：第二章


1. 放置原稿。

原稿玻璃



在自动输稿器上放置原稿的注意事项
当放置长尺寸原稿（A3,B4, A4-R, LD, LG, COMP或8K）时，请打开原稿支架，以便设备正确检测原稿尺寸。


自动输稿器



2. 按[复印]键并进行复印设置。



3. 按数字键键入所需份数①，按[开始]键开始复印②。



停止复印
按[清除/停止]键。


复印后，重新设置设定和LCD屏幕
按[功能清除]键。

快捷键
按 <： “双面复印”
按 >： “身份证”

打印

《基本功能操作手册》：第三章

1. 在[文件]菜单中选择[打印]。
2. 选择所需的打印机①，然后单击[首选项]②。



3. 设置打印选项，单击[确定]。
4. 单击[打印]（[确定]）。

扫描

《基本功能操作手册》：第四章

扫描到USB存储器

1. 放置原稿。
2. 按下[扫描]键。
3. 将USB存储器连接到设备并稍等片刻。
4. 按▽或△键选择“USB”，然后按[确定]键。
5. 根据需要按▷键选择扫描设置。
6. 按[开始]键扫描文档。


TWAIN扫描

1. 放置原稿。
2. 打开一个与TWAIN兼容的程序。
3. 从程序[文件]菜单下选择设备。
4. 从程序[文件]菜单下选择扫描菜单。
5. 进行扫描设置，单击[扫描]。

传真

《传真功能操作手册》

连接电缆

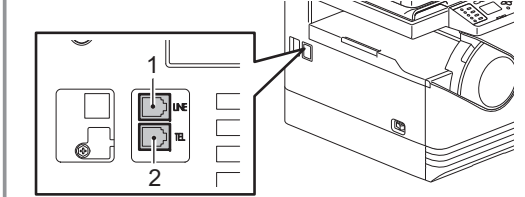

1. Line 连接电话线。
2. TEL 连接扩展电话。

发送传真

1. 放置原稿。
2. 按[传真]键。
3. 进行传输设置。
4. 指定目的地。
5. 按[开始]键。

注册地址簿

1. 按[用户功能]键。
2. 选择“地址簿”→“电话簿”。
3. 为“快捷拨号”、“分组拨号”和“单触”进行设置，然后按[确定]键。