

TOSHIBA Viewer V2 Kezelői kézikönyv

Wordcraft International Limited, szoftverlicenc megállapodás

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

A szoftver engedélyezése a megengedett használat korlátozásainak tárgyát képezi. Semmiféle visszatérítés nem történik, miután a vásárló telepítette a szoftvert. Az Engedély mindaddig folytatódik, amíg a Termék használatban van. Ha nem sikerül eleget tenni az alább részletezett kikötéseknek és feltételeknek, az a licenc megszűnését eredményezi. A licenc megszűnésekor a szoftver minden példányát meg kell semmisíteni.

MEGENGEDETT HASZNÁLATOK

Az eredeti vásárló a szoftvert az eredeti vásárló által birtokolt vagy használt egy számítógép rendszeren használhatja bármilyen üzlet vagy szakma céljára. Az eredeti vásárló a szoftvert merevlemez rendszeren csak a megengedett számú felhasználó általi használatra tárolhatja, és csak a szoftvertermékben tartalmazott rendszer-konfigurációs fájlban a vásárlás időpontjában megadott engedélyezett számú kommunikációs eszközhöz (alapértelmezésben egy eszközhöz) csatlakozva, plusz a felhasználók és eszközök hozzáadott száma, érvényes engedélyezett feljavítás megszerzésével a Wordcraft International Limited cégtől vagy a Wordcraft International Limited felhatalmazott ügynökétől.

NEM MEGENGEDETT HASZNÁLATOK

- a. A szoftver letöltése számítógépes szolgáltatótól vagy "hirdetőtábla" szolgáltatótól (BBS), vagy több telephelyes elrendezésben való használat, kivéve azokat a felhasználókat, akiknek a Wordcraft International Limited engedélyezte, hogy így tegyenek.
- b. A szoftver használata számítógépes szolgálati üzletben, hálózaton, időosztásban, interaktív kábeltelevízióban vagy többprocesszoros elrendezésben, kivéve azokat a felhasználókat, akiknek a Wordcraft International Limited engedélyezte, hogy így tegyenek.
- c. Egy felhasználós verzió használata második vagy rákövetkező számítógépen vagy hálózati munkaállomáson. A több felhasználós csomagok részletei a Wordcraft International Limited felhatalmazott viszonteladóitól vagy felhatalmazott disztribútoraitól, vagy közvetlenül a Wordcraft International Limited cégtől kaphatók meg.
- d. Egy hálózati verzió használata második vagy rákövetkező hálózaton.
- e. A szoftver megváltoztatása és módosítása, a szoftver egészének vagy valamely részének összefésülése másik programmal, ellentétes irányú tervezése, visszafordítása, vagy a szoftver visszafejtése.
- f. A szoftvernek a vállalat jelzéséért, képeért, a sűgő rendszerért, a Wordcraft International Ltd céggel való kapcsolatba lépésért, a Wordcraft International Ltd cég, mint a copyright és a védjegy tulajdonosának azonosításáért, vagy bármely ilyen vonatkozó területért felelős részének elrejtése. Ezen kikötés alól mentesítést a Wordcraft International Ltd. csak kivételes körülmények között ad a saját belátása szerint. A kérelmeket írásban kell benyújtani a Wordcraft International Ltd. céghez.
- g. A bérbeadás, hozzárendelés, lízingbe adás, átruházás vagy allicencek vagy egyéb jogok másoknak történő megadásának joga.
- h. A Wordcraft International Limited céghez tartozó bármilyen dokumentációról másolatok készítése.
- i. 'Nem továbbértékesítésre' vagy 'Kértékelés' vagy 'Demonstrációs célra' vagy 'Oktatás' jelzésű szoftver értékesítése vagy átruházása.
- j. Bármely egyéb olyan felhasználás, amelyet a fenti "Megengedett használatok" nem tartalmaznak, melyek engedély igényelnének a szoftverben levő copyright használatához.

Az ebben a megállapodásban tartalmazott licenc automatikusan, és a Wordcraft International Limited általi előzetes értesítés nélkül megszűnik a jelen megállapodás bármely cikkelyének be nem tartása esetén.

SZABÁLYOZÓ JOG

A jelen megállapodást Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága törvényeinek kell szabályoznia.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A Wordcraft International Limited a jelen csomag tartalmával összefüggésben semmiféle kifogást nem fogad el és nem vállal kifejezett vagy burkolt garanciát, és különösen elhárít bármilyen kifejezett vagy burkolt garanciát az eladhatóságra és bármilyen speciális célra való megfelelést illetően. A Wordcraft International Limited felelőssége valamely hibás termék alternatív termékre történő cseréjére vagy készpénz-visszatérítésre korlátozódik legfeljebb a termék eredeti megvásárlásakor fizetett, de azt meg nem haladó pénzérték erejéig. A Wordcraft International Limited vagy szállítói semmilyen esetben nem felelősek valamely speciális, véletlen, közvetett vagy következményi akármilyen kárért (korlátozás nélkül beleértve az árbevétel vagy profitvesztési, üzletmenet megszakadási, adatvesztési vagy adatsérülési károkat, vagy bármilyen egyéb veszteséget, amelyet a jelen szoftvertermék telepítése, használata, vagy használatképtelensége eredményez). A Wordcraft International Limited nem felelős semmilyen követelésért, amely a 'Nem továbbértékesítésre' vagy 'Kiértékelés' vagy 'Demonstrációs célra' vagy 'Oktatás' jelzésű szoftver használatából származik.

A Wordcraft International Limited nem felelős semmilyen követelésért, amely a szoftvernek más felhasználásából származik, mint amire kifejezetten el lett adva.

A Wordcraft International Limited harmadik felek semmiféle követeléséért nem felelős.

A Wordcraft International Limited cégnek vagy felhatalmazott képviselőjének, vagy a Wordcraft International Limited cég vagy felhatalmazott képviselője által adott semmiféle szóbeli vagy írásos információ nem hoz létre garanciát, vagy semmilyen módon nem növeli a jelen garancia hatókörét.

COPYRIGHT

A Wordcraft International Limited által gyártott szoftver és dokumentáció a Nemzetközi Szerzői Jogi Egyezmények által védett.

VÉDJEGEK

A Wordcraft a Wordcraft International Limited védjegye.

Minden egyéb védjegy elismert.

Ez egy jogerős megállapodás a Wordcraft International Limited céggel. Ha úgy érzi, hogy nem tudja elfogadni a fent definiált feltételeket, kérjük, kinyitás nélkül juttassa vissza a teljes szoftvercsomagot a szállítójának.

© 2007-2011 Wordcraft International Limited

HUN

A kézikönyv elolvasása előtt

A kézikönyv a következő jelekkel ellátott információkkal is szolgál, amelyek hasznosak lehetnek a berendezés üzemeltetésében:



Fontos utasítás, mindig kövesse ezt az útmutatást.



Praktikus információk, amelyeket hasznos tudni.

Védjegyek

- A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegyei az USA-ban és más országokban.
- Az Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader és Adobe Acrobat Reader az Adobe Systems Incorporated védjegyei.
- A kézikönyvben szereplő egyéb cég- vagy terméknevek a cégek márkanevei vagy kereskedelmi nevei lehetnek.

TOSHIBA Viewer V2

Bevezetés

A TOSHIBA Viewer V2 alkalmazást speciálisan a TOSHIBA többfunkciós digitális rendszerekhez e-STUDIO163/165/203/205, e-STUDIO166/167/206/207/237, e-STUDIO170F, e-STUDIO181/182/211/212/242 és TWAIN kompatibilis szkennerberendezéshez terveztük.

A TOSHIBA Viewer V2 elérhető funkciói:

- A TOSHIBA MFP használata nyomtatóként.
Az e-STUDIO181/182/211/212/242 az egyes papírlapok mindkét oldalára nyomtatni tud, ezt nevezzük kétoldalas nyomtatásnak. Részletes leírást az útmutató 31. oldalán kezdődő fejezetben találhat.
- A TOSHIBA MFP használata szkennerként.
- A TOSHIBA MFP konfigurálása a PC-ről.
- Nyomtatott dokumentumok szkennelése TWAIN szkennerral.

A kézikönyv utasításokat ad a GDI nyomtató meghajtó, TWAIN szkennelő meghajtó és TOSHIBA Viewer V2 telepítéséhez, illetve alapinformációkat a fentiekben felsoroltak közül néhány más funkcióról.

Telepítés



Olvassa el, és kövesse az alábbi utasításokat, **MIELŐTT** a TOSHIBA MFP-t csatlakoztatja a PC-re. Amennyiben nem követi az utasításokat, előfordulhat, hogy a szoftver telepítése nem megfelelő.

Minimális számítógépes követelmények

A legtöbb Windows alkalmazáshoz hasonlóan a TOSHIBA Viewer V2 gyorsabban fut, ha gyorsabb processzorral vagy nagyobb RAM-mal telepített PC-n használják.

Ha a TOSHIBA Viewer V2-vel együtt más alkalmazásokat is használ a PC-n, akkor erősen javasolt gyorsabb processzort és bővített RAM-ot telepíteni.

A TOSHIBA Viewer V2 az alábbi Microsoft Windows platformokkal kompatibilis. Ellenőrizze, hogy a számítógépe megfelel-e a következő kritériumoknak.

Operációs rendszer:	Microsoft Windows XP Service Pack 3 alkalmazással Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7* Microsoft Windows Vista 64-bit Microsoft Windows 7 64-bit* Microsoft Windows XP Professional x64 verzió Microsoft Windows Server 2003/2003R2 Microsoft Windows Server 2003/2003R2 x64 verziók Microsoft Windows Server 2008 és Microsoft Windows Server 2008 x64 verziók Microsoft Windows Server 2008R2 x64 verziók*
PC:	PC/AT 100% kompatibilis; 800MHz vagy annál nagyobb Modern Processzor (x86) Windows XP Home vagy Professional, Windows Server 2003/2003R2 vagy Windows Vista 32 bit alatt

* A Windows e verziói esetében nagyon fontos, hogy kövesse az útmutatóban megadott telepítési eljárásokat a TOSHIBA MFP USB meghajtóinak előtelepítésekor, **MIELŐTT** csatlakoztatja az MFP-t a PC-re, ellenkező esetben a Plug and Play telepítés nem fog működni.

PC/AT 100% kompatibilis; 1GHz vagy annál nagyobb Modern Processzor (x86)
Windows Server 2008 vagy Windows 7

PC/AT 100% kompatibilis; 1GHz vagy annál nagyobb Modern 64bit (x64)
processzor 1GHz Windows Vista 64-bit alatt

PC/AT 100% kompatibilis; 1GHz vagy annál nagyobb Modern 64bit (x64)
processzor 1GHz Windows XP Professional x64 alatt

PC/AT 100% kompatibilis; 1GHz vagy annál nagyobb Modern 64bit (x64)
processzor 1GHz Windows Server 2003/2003R2 x64 verziók alatt

PC/AT 100% kompatibilis; 1.4GHz vagy annál nagyobb Modern 64bit (x64)
processzor 1GHz Windows Server 2008/2008R2 x64 verziók alatt

PC/AT 100% kompatibilis; 2GHz vagy annál nagyobb Modern 64bit (x64)
processzor 1GHz Windows 7 64-bit alatt

PC memória: 128MB RAM (256MB javasolt) Windows XP Home vagy Professional operációs
rendszerekhez

512MB RAM Windows Server 2003-hoz

512MB RAM (1GB javasolt) Windows Server 2003R2-hoz

512MB RAM (2GB javasolt) Windows Server 2008-hoz

512MB RAM (1GB javasolt) Windows Vista 32 bithez

1GB RAM Windows 7

1GB RAM Windows Vista 64 bithez

256MB RAM (512MB javasolt) Windows XP Professional x64 verzióhoz

512MB RAM (1GB javasolt) Windows Server 2003/2003R2 x64 verzióhoz

512MB RAM (2GB javasolt) Windows Server 2008/2008R2 x64 verzióhoz

2GB RAM Windows 7 64 bithez

Merevlemez: Attól függően, hogy a Viewer V2 mely részei vannak telepítve, illetve a nyomtató
és szkennert meghajtók telepítve vannak-e, legalább 20 MB szabad tárhelyre van
szükség.

Kijelzés: 24 bites színes videokártya és meghajtó javasolt.

A Windows Vista/7 legalább 128 MB grafikus memóriájú DirectX 9-et igényel.

Nyomtató és szkennер meghajtók telepítése TOSHIBA Viewer V2-vel

A nyomtató és szkennер meghajtók révén nyomtatás és szkennelés végezhető a TOSHIBA MFP-n.

Telepítés előtt

Telepítés előtt ellenőrizze, hogy teljesülnek-e a következő feltételek:

- Ha már telepítette a nyomtató meghajtó korábbi verzióját a PC-jén, akkor közvetlenül a Windows indítása után törölje a nyomtató meghajtót a Nyomtatók mappából.
- Ügyeljen arra, hogy a Rendszergazda engedélyével jelentkezzen be a Windows-ba. Ha szükséges, támogathatja a normál Windows felhasználókat rendszergazda engedéllyel a telepítés időtartama alatt, majd visszafokozhatja őket újra.
- Zárja be az összes futtatott alkalmazást, hogy elkerülje az ütközéseket telepítés során.



Vegye figyelembe, hogy a TOSHIBA MFP készülékek nyomtató meghajtója nem telepíthető a Windows "Nyomtató hozzáadása" gombon keresztül; a megfelelő telepítési eljárások az alábbi részekben olvashatók.

A Windows PC-n, amihez a TOSHIBA MFP csatlakozni fog

A TOSHIBA Viewer V2 alkalmazásokat szintén az eljárás során kell telepíteni, így az alábbiakat:

- Viewer (P3console): Az a Viewer, amellyel oldalakat olvashat be, és képként mentheti őket.
- Eszköz beállítás: A TOSHIBA MFP készülékeket számítógépről konfiguráló segédprogram.
- P3import: Előző TOSHIBA szoftverről adatokat exportáló segédprogram – csak akkor telepíthető, ha a TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 vagy ImageVision2000 már telepítve van.




Ha Windows 7 vagy Server 2008R2 rendszert használ, a Windows konfigurálásától függően szünet lehet a telepítési eljárás során, amíg a Windows Windows frissítést keres a meghajtókhoz.

A telepítési eljárás az alábbi:

1. Helyezze be a TOSHIBA Viewer V2 CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.


2. A TOSHIBA Viewer V2 telepítési menünek (alábbiakban látható) automatikusan kell megjelennie, ellenkező esetben kattintson a **Start, Futtatás** gombokra, írja be: F:\SETUP.EXE (ahol "F" a CD-ROM meghajtó), majd kattintson az **OK** gombra.

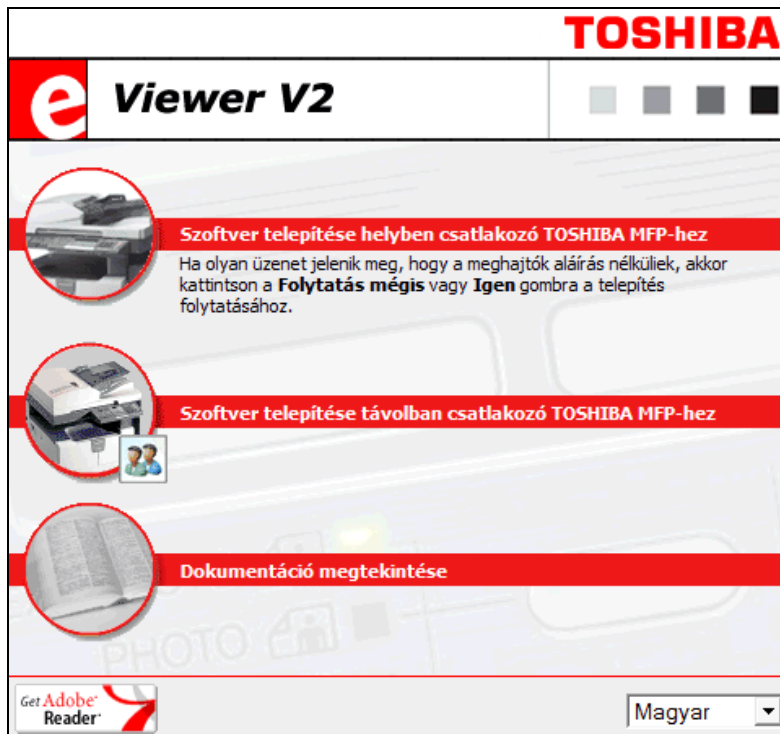


Válassza ki a TOSHIBA Viewer V2 telepítési menü jobb alsó sarkában látható listából a szükséges nyelvet.

Katintson a **Szoftver telepítése helyben csatlakozó TOSHIBA MFP-hez** lehetőségre.

3. A TOSHIBA USB MFP-k meghajtóinak előzetes telepítése a Windows alatt megtörtént, így kompatibilis TOSHIBA USB MFP ezt követő csatlakoztatása esetén megtalálható. A Windows konfigurálásától függően a Windows arra figyelmeztethet, hogy a meghajtók nem feleltek meg a Windows Log teszten, vagy hogy nem tudja ellenőrizni a fejlesztőt - kattintson a **Telepítés folytatása** vagy **A meghajtó szoftver telepítése mégis** lehetőségre.

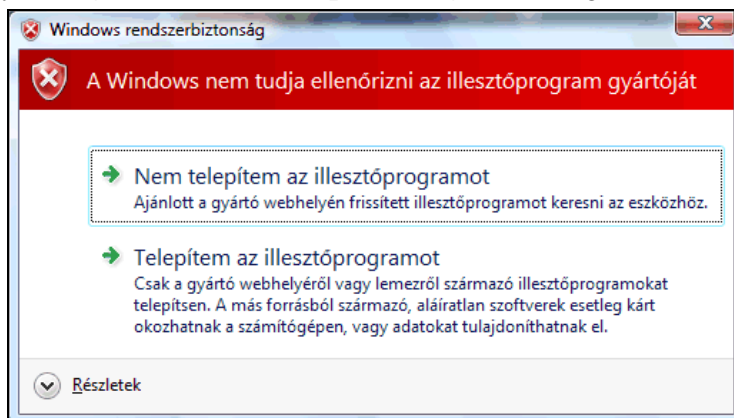

4. Amikor a következő képernyő jelenik meg, csatlakoztassa a TOSHIBA MFP-t a PC-re, és kapcsolja be az MFP-t.

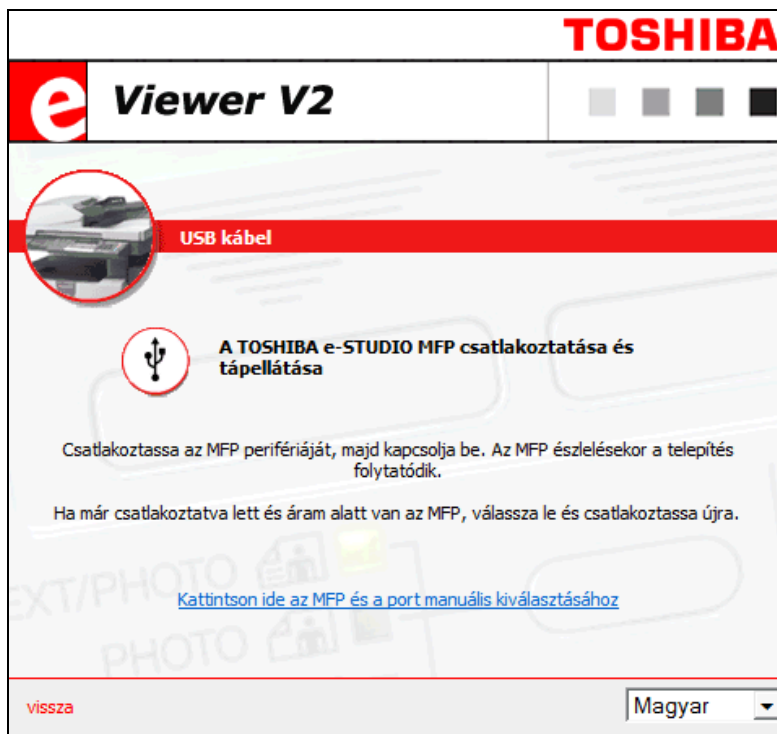


5. A Windows-nak észlelnie kell a TOSHIBA MFP csatlakoztatását.


Ha Windows 7 vagy Server 2008R2 rendszert használ, a Windows konfigurálásától függően szünet lehet a telepítési eljárás során, amíg a Windows Windows frissítést keres a meghajtókhoz.

A Windows Vista/7/2008 futtatása esetén ötletek jelenhetnek meg a meghajtók telepítésekor, ugorjon a 11. lépésre a folytatáshoz.


Más Windows platform esetén; amikor megkérdezi, hogy a Windows csatlakozzon-e a Windows frissítésre, válassza ki a **Nem, most nem** választ, majd kattintson a **Tovább** gombra.

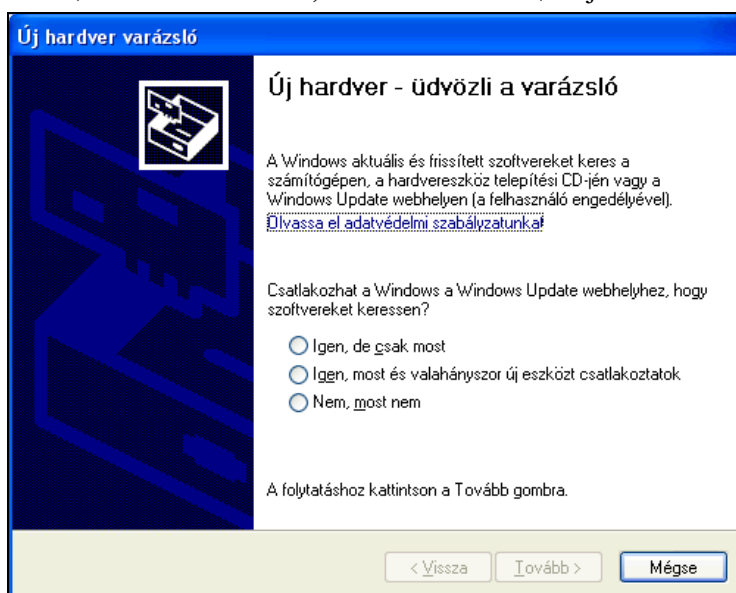

6. Válassza ki **Telepítse a szoftvert beavatkozás nélkül (ajánlott)** lehetőséget, és kattintson a **Tovább** gombra.

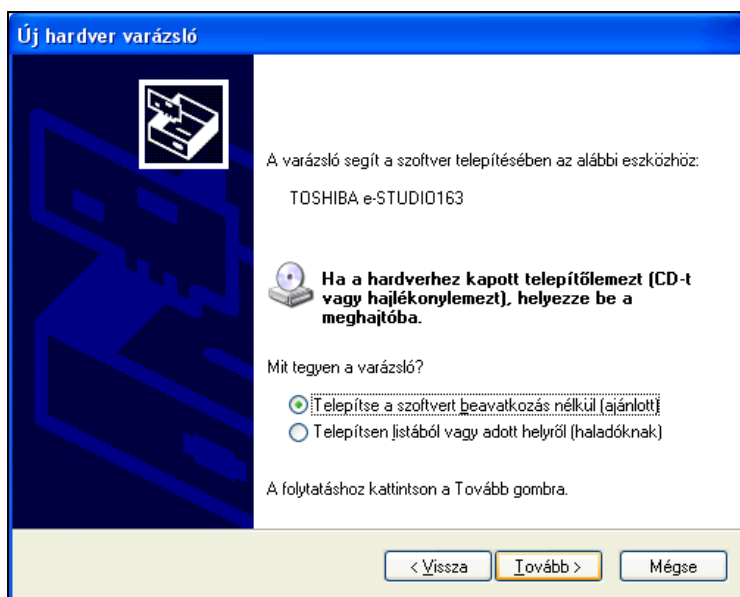


7. A Windows konfigurálásától függően rendszer visszaállítási pontot állíthat be.

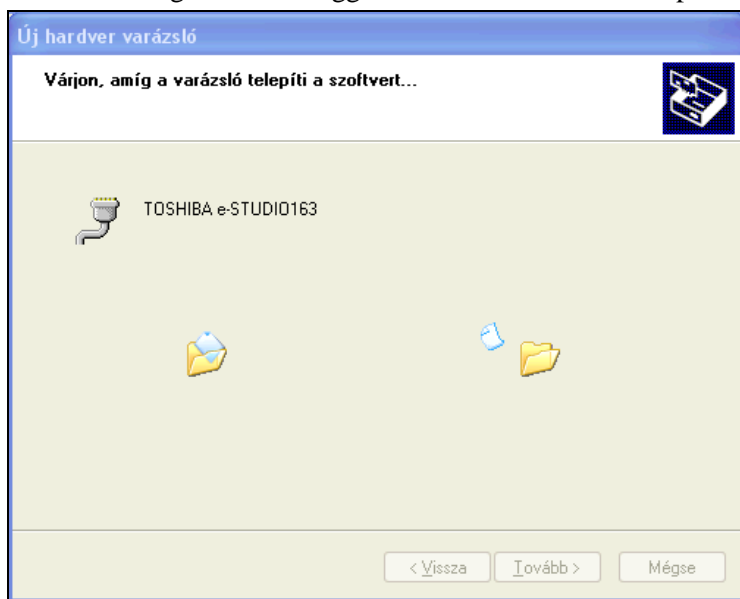


8. A Windows konfigurálási módjától függően a Windows figyelmeztetést adhat, hogy a meghajtók nem feleltek meg a Windows Logo teszten - Kattintson a **Telepítés folytatása** lehetőségre.



9. Várja meg, amíg az USB meghajtó fájlok telepítése be nem fejeződik.

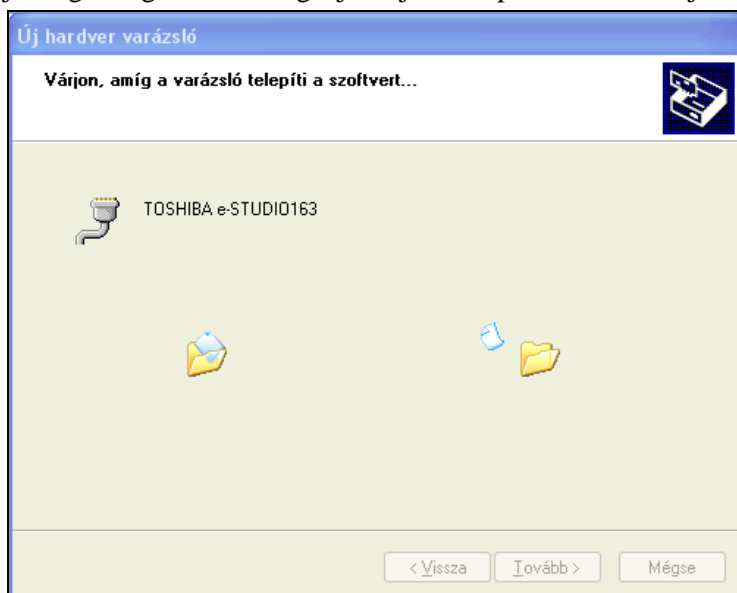


10. Kattintson a **Befejezés** gombra.

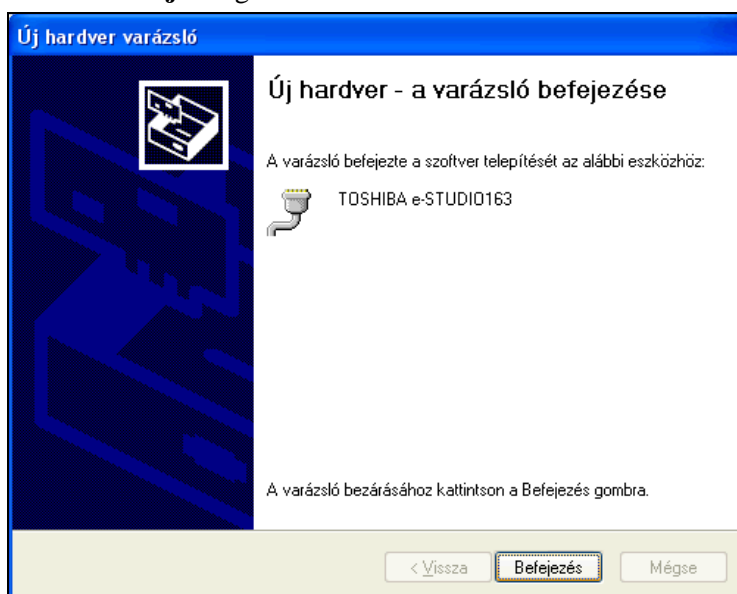


11. A TOSHIBA Viewer V2 telepítési menü észre fogja venni, hogy az új TOSHIBA USB MFP csatlakozik, és elindítja a nyomtató és szkennert meghajtók telepítését.

Olvassa el a szoftver licenc-szerződést. Ha egyetért a licenc-szerződés feltételeivel, akkor kattintson az **Elfogadom** lehetőségre. Ha nem ért egyet, akkor kattintson a **Mégse** lehetőségre, és a telepítés leáll.

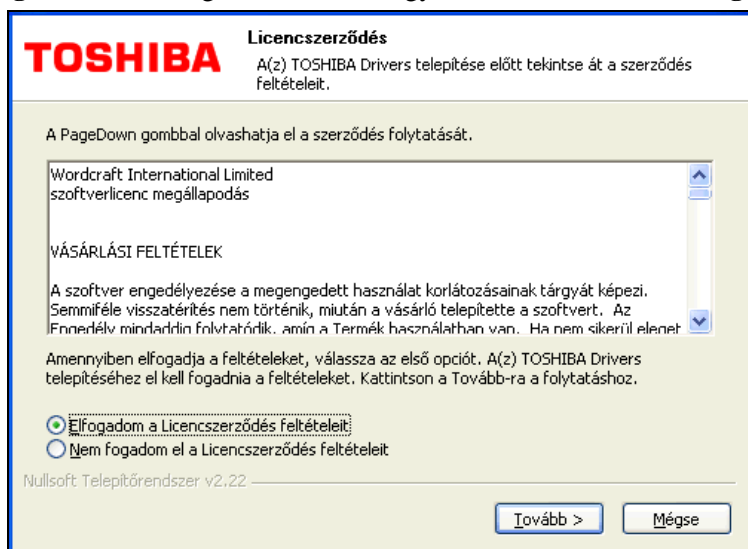

Ha már telepített nyomtató és szkennert meghajtókat egy másik TOSHIBA MFP-hez ezen a PC-n, ez az oldal nem jelenik meg.

12. Várja meg, amíg a fájlok másolása be nem fejeződik a CD-ről.

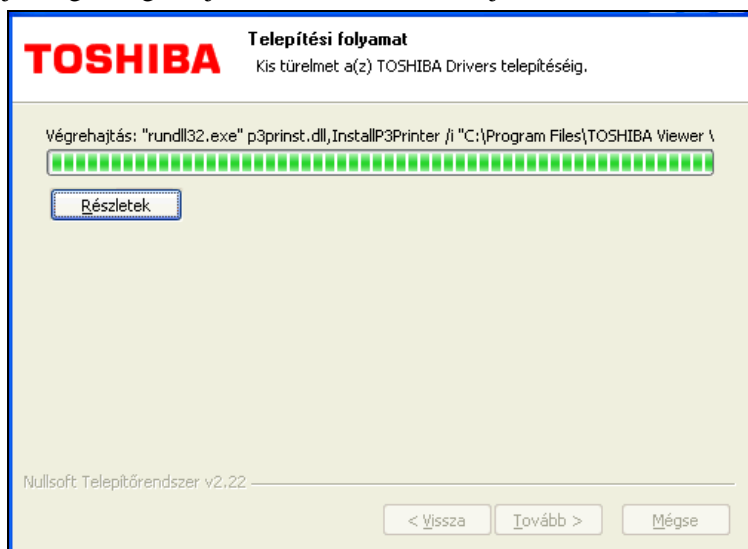

13. Kattintson a **Befejezés** gombra a telepítés befejezéséhez.



Az MFP eszköz meghajtójának működésben kell lennie, mielőtt bármelyik távfelhasználó szkennelni tudna az MFP használatával, illetve a **Start, Programok, TOSHIBA Viewer V2, Eszközök** lehetőségeken keresztül a megfelelő billentyűparanccsal manuálisan elindítható. A TOSHIBA MFP eszköz meghajtójának azonnali indításhoz hagyja bejelölve az **Engedélyezze a távfelhasználók számára a közvetlen szkennelést az MFP-vel** opciót.

Ha a telepítő azt észleli, hogy újra kell indítani a Windows-t, akkor azt a fenti oldal jelzi.



Ha a **Start, Programok, TOSHIBA Viewer V2, Eszközök** lehetőségekből átmásolja a billentyűparancsot a **Start, Programok** menü **Beindítás** mappájába, akkor a távfelhasználók szkennelni tudnak a TOSHIBA MFP-vel, a mint bejelentkezik a Windows-ba.

Más kompatibilis Windows PC-ken a LAN hálózaton belül

Nyomtató meghajtók telepítése



Mielőtt nyomtatni tudna más Windows PC-kről a TOSHIBA MFP-n, a következőket kell elvégeznie:

- Telepítse a nyomtató és szkennert meghajtókat a PC-re, amihez a TOSHIBA MFP csatlakozik. Olvassa el a 6. oldalon kezdődő részletes leírást.
- A jobb egérgombbal a nyomtatóra kattintva és a **Megosztás** kiválasztásával ossza meg a nyomtatót a **Start, Vezérlőpult, Nyomtatók és Faxok** lehetőségeken keresztül elért Windows normál nyomtató megosztási funkciók használatával.


A következő leírás arra az esetre vonatkozik, amikor a PC, amihez a TOSHIBA MFP csatlakozik és a táv PC, ahol a nyomtató meghajtó telepítése folyamatban van, egyaránt a Windows XP x86, Vista x86, 7 x86, Server 2003 x86 vagy Server 2008 x86 valamelyik kombinációját használja.

A többi PC-n, ahonnan nyomtatni szeretne a TOSHIBA MFP-én:

1. Kattintson a **Start, Vezérlőpult, Nyomtatók és Faxok** lehetőségekre.
2. Kattintson a **Hozzáadás nyomtatóhoz** lehetőségre.
3. Az utasítás szerint csatlakoztasson **másik számítógépre kötött nyomtatót** - a nyomtató meghajtó automatikusan letöltődik a táv Windows PC-re.

Ha a PC, amire a TOSHIBA MFP csatlakozik, vagy a távoli PC, amelyre a nyomtató meghajtó telepítve lesz, a Windows XP, Vista, 7, Server 2003 vagy Server 2008/2008R2 64 bites változatát futtatja, akkor:


1. Helyezze be a TOSHIBA Viewer V2 CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.
2. A TOSHIBA Viewer V2 telepítési menünek (alábbiakban látható) automatikusan kell megjelennie, ellenkező esetben kattintson a **Start, Futtatás** gombokra, írja be: F:\SETUP.EXE (ahol "F" a CD-ROM meghajtó), majd kattintson az **OK** gombra.

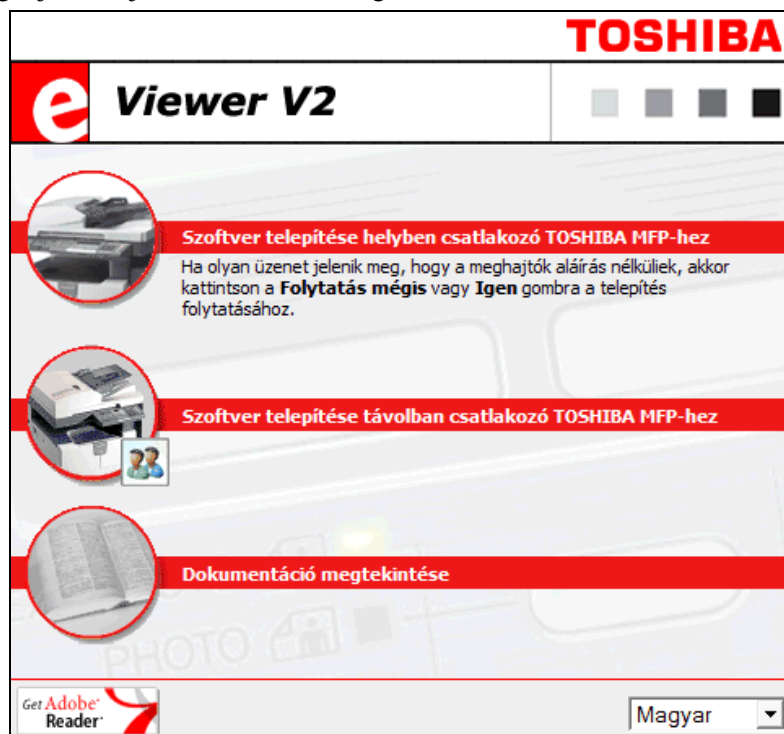

Válassza ki a TOSHIBA Viewer V2 telepítési menü jobb alsó sarkában látható listából a szükséges nyelvet.

Kattintson a **Szoftver telepítése távolban csatlakozó TOSHIBA MFP-hez**.


3. Kattintson a **A nyomtatáshoz a hálózaton máshol telepített TOSHIBA MFP-t szeretnék használni** lehetőségre.

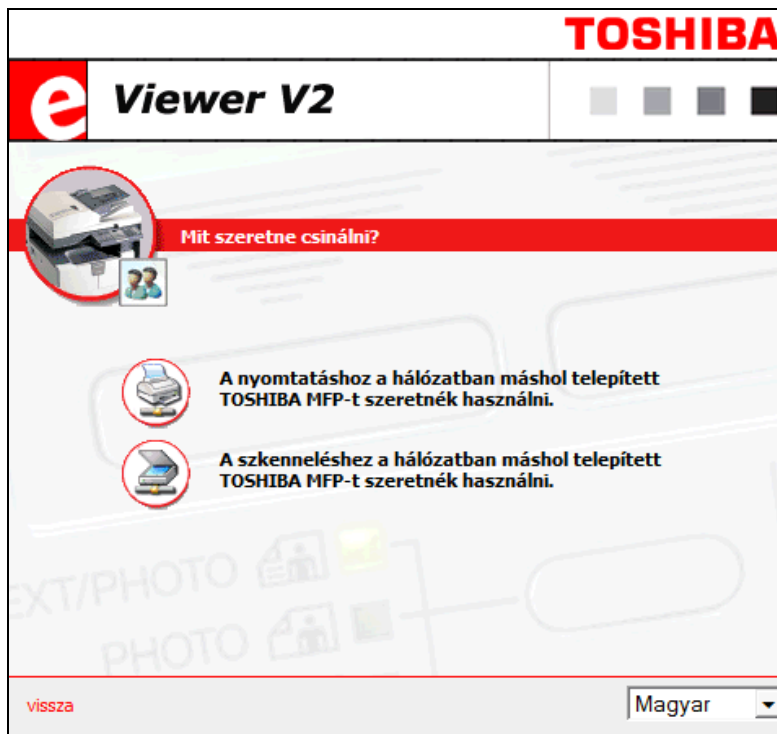

4. A hálózati nyomtató meghajtók telepítője előindul.
Olvassa el a szoftver licenc-szerződést. Ha egyetért a licenc-szerződés feltételeivel, akkor kattintson az **Elfogadom** lehetőségre. Ha nem ért egyet, akkor kattintson a **Mégse** lehetőségre, és a telepítés leáll.




5. Válassza ki az Ön által használt TOSHIBA MFP modellt, majd kattintson a **Tovább** gombra.

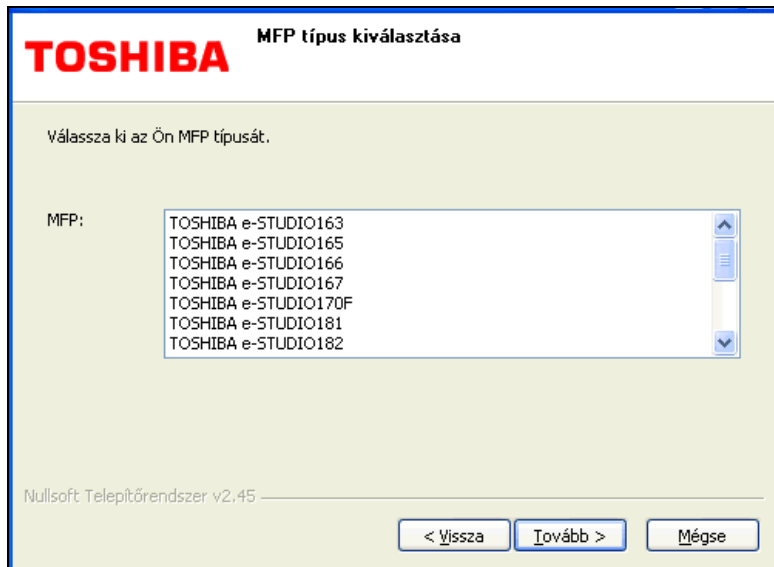


6. A **Tallóz** gombra kattintva keresse meg a már megosztott TOSHIBA nyomtatót.




7. Kattintson a "+" ikonra a hálózati helyek listájában, a megfelelő sor baloldalán, és keresse meg, majd válassza ki a megosztott TOSHIBA nyomtatót, és kattintson az **OK** gombra.



8. A megosztott TOSHIBA nyomtató elérési útvonala a telepítő oldalán látható, amint az újra megjelenik; kattintson a **Telepítés** gombra a folytatáshoz.

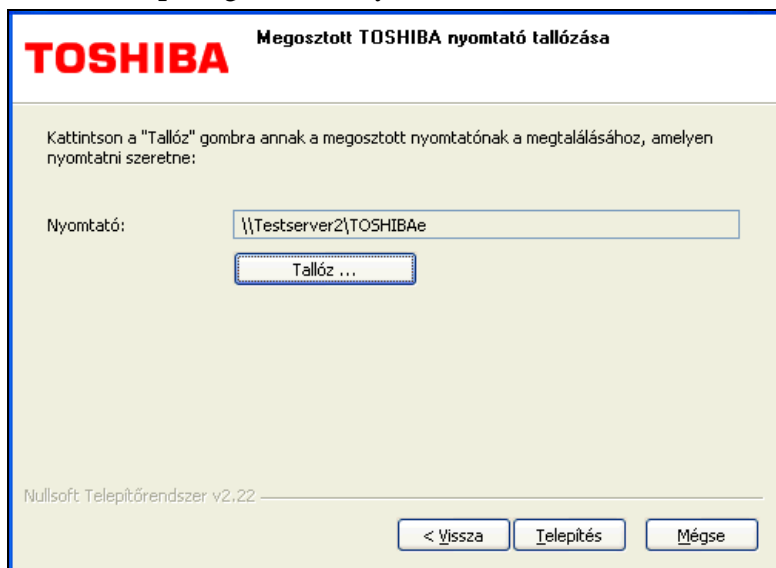

9. Várja meg, amíg a fájlok másolása be nem fejeződik a CD-ről.

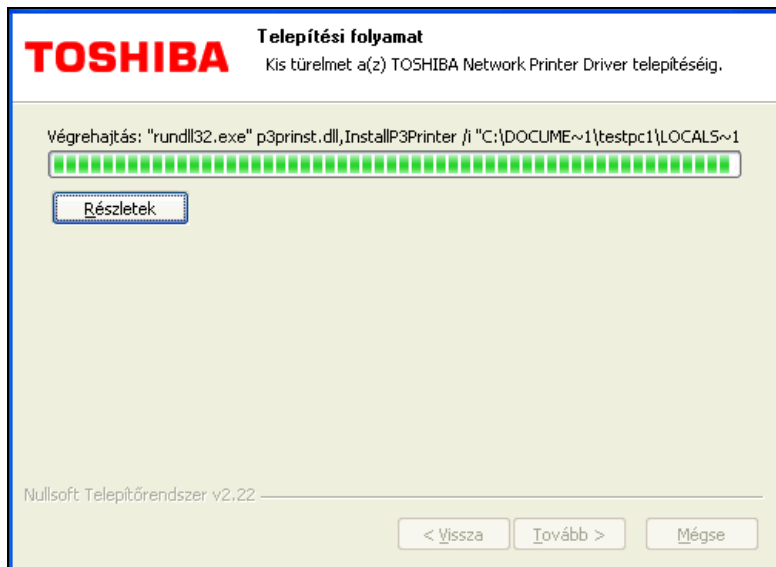

10. Kattintson a **Befejezés** gombra a telepítés befejezéséhez.



Ha a telepítő azt észleli, hogy újra kell indítani a Windows-t, akkor azt a fenti oldal jelzi.

A hálózati szkennер meghajtók telepítése

A hálózati szkennер meghajtók révén egy másik PC-re csatlakoztatott TOSHIBA MFP használatával szkennelhet, ha a PC, amire a hálózati szkennер meghajtókat telepíti ugyanabban a LAN hálózatban van.



Mielőtt szkennelni tudna a többi Windows PC-n a TOSHIBA MFP használatával, telepítenie kell a nyomtató és szkennер meghajtókat a PC-re, amihez a TOSHIBA MFP csatlakozik, és engedélyeznie kell a távfelhasználók számára a szkennelést. Olvassa el a 6. oldalon kezdődő részletes leírást.


A TOSHIBA Viewer V2 alkalmazásokat szintén az eljárás során kell telepíteni, így az alábbiakat:

- Viewer (P3console): Az a Viewer, amellyel oldalakat olvashat be, és képként mentheti őket.
- P3import: Előző TOSHIBA szoftverről adatokat exportáló segédprogram – csak akkor telepíthető, ha a TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 vagy ImageVision2000 már telepítve van.

A többi PC-n, ahol szkennelni szeretne a TOSHIBA MFP használatával:

1. Helyezze be a TOSHIBA Viewer V2 CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.

2. A TOSHIBA Viewer V2 telepítési menünek (alábbiakban látható) automatikusan kell megjelennie, ellenkező esetben kattintson a **Start, Futtatás** gombokra, írja be: F:\SETUP.EXE (ahol "F" a CD-ROM meghajtó), majd kattintson az **OK** gombra.

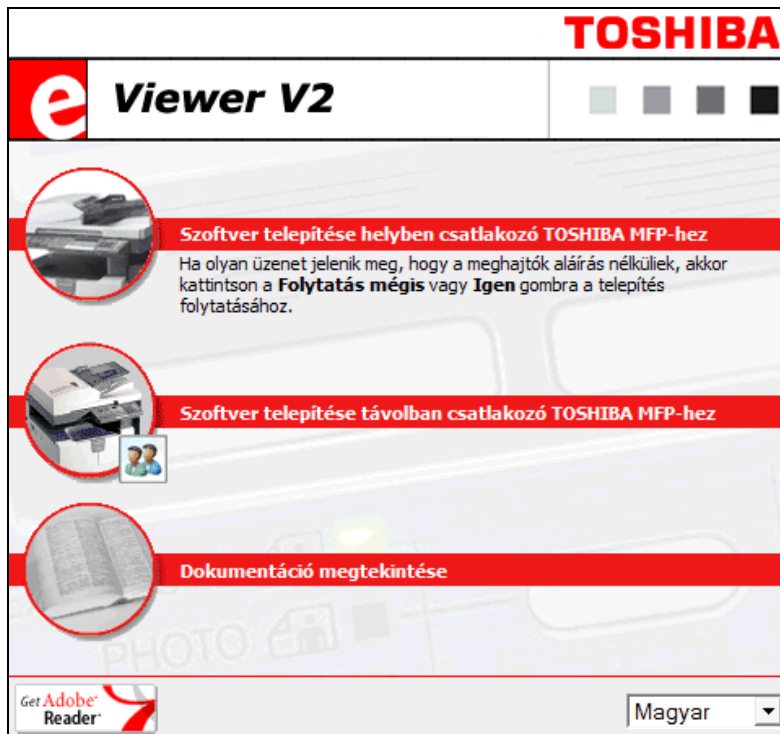

Válassza ki a TOSHIBA Viewer V2 telepítési menü jobb alsó sarkában látható listából a szükséges nyelvet.

Kattintson a **Szoftver telepítése távolban csatlakozó TOSHIBA MFP-hez** lehetőségre.

3. Kattintson a **A szkenneléshez a hálózaton máshol telepített TOSHIBA MFP-t szeretnék használni** lehetőségre.




4. A nyomtató és szkennер meghajtók telepítője előindul.

Olvassa el a szoftver licenc-szerződést. Ha egyetért a licenc-szerződés feltételeivel, akkor kattintson az **Elfogadom** lehetőségre. Ha nem ért egyet, akkor kattintson a **Mégse** lehetőségre, és a telepítés leáll.




Ha már telepített nyomtató és szkennер meghajtókat egy másik TOSHIBA MFP-hez ezen a PC-n, ez az oldal nem jelenik meg.

5. Várja meg, amíg a fájlok másolása be nem fejeződik a CD-ről.

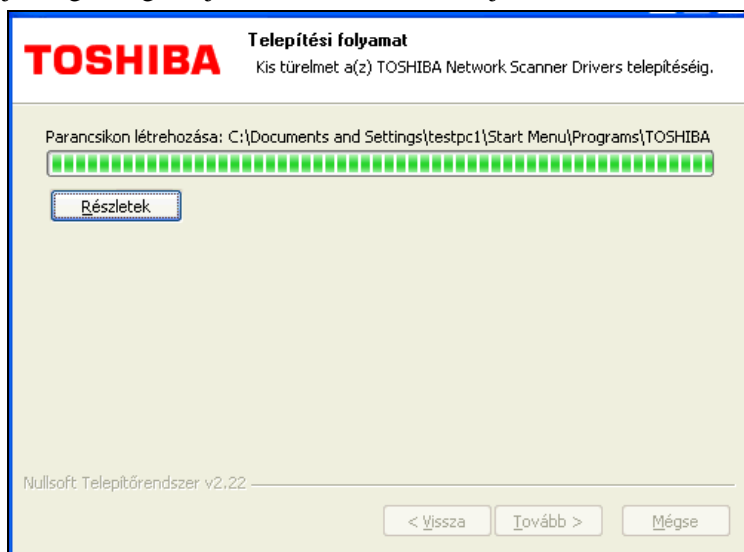


6. Kattintson a **Befejezés** gombra.

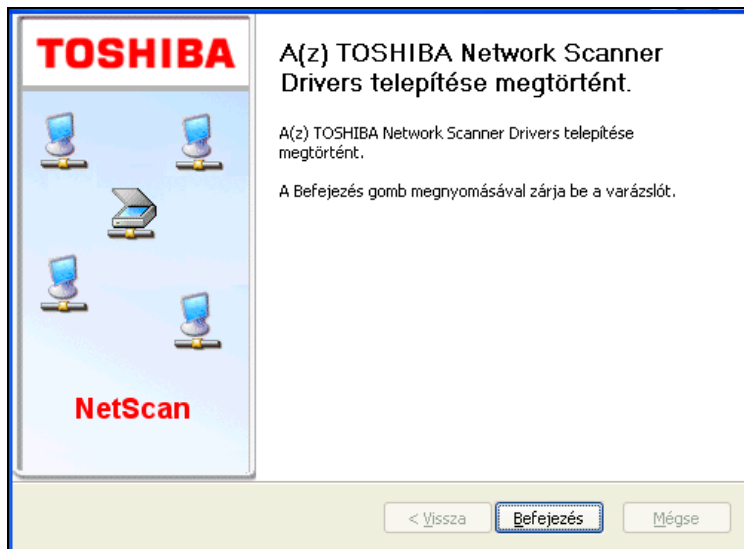


Ha a telepítő azt észleli, hogy újra kell indítani a Windows-t, akkor azt a fenti oldal jelzi.

7. A **Hálózati szkennер konfigurálás** program automatikusan elindul. Válassza ki a TOSHIBA MFP-t, amelyet használni szeretne szkenneléshez, és változtassa meg a nevet, ha az alapértelmezett nem megfelelő, majd kattintson az **OK** gombra.

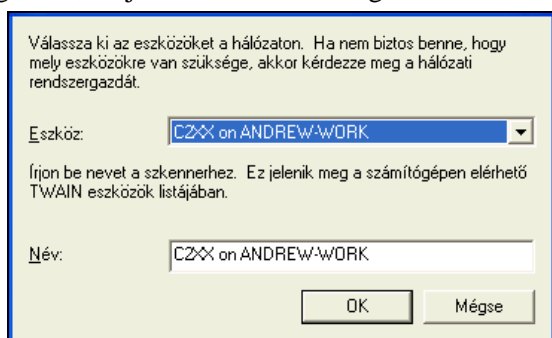

8. Azoknak a táv TOSHIBA MFP-knek a listája jelenik meg, amelyek szkenneléshez használhatók ezen a PC-n; kattintson a **Bezárás** gombra a befejezéshez.

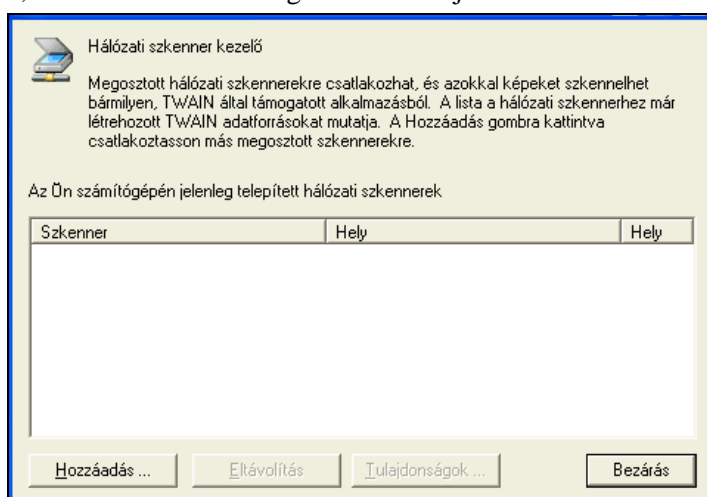

A későbbiekben ezzel a programmal újra konfigurálni lehet azokat a TOSHIBA MFP-ket, amelyekkel ezen a PC-n szkennelni lehet a **Start, Programok, TOSHIBA Viewer V2, Hálózati szkennер konfigurálás** billentyűparancs használatával.

Most már ugyanúgy használhatja a táv TOSHIBA MFP-t szkenneléshez, mintha az közvetlenül csatlakozna a PC-re, ameddig a TOSHIBA MFP eszköz meghajtója fut a PC-n, amire éppen fizikailag csatlakozik.



Megkérheti annak a PC-nek a felhasználóját, amire a fizikai csatlakozás történt, hogy másolja át a megfelelő billentyűparancsot a **Start, Programok, TOSHIBA Viewer V2, Eszközök** billentyűparancs mappájukban a **Beindítás** billentyűparancs mappába, hogy a TOSHIBA MFP-t szkennelésre elérhető legyen a távfelhasználók részére, amint a helyi felhasználó bejelentkezik a Windows-ba.

Telepítés visszavonása

A nyomtató és szkennер meghajtók telepítésének visszavonása

1. Kattintson a **Start** majd a **Vezérlőpult** lehetőségekre.
2. Válassza ki a **Programok hozzáadása/Eltávolítása** vagy a **Programok és Tulajdonságok** lehetőséget.
3. Válassza ki a **TOSHIBA nyomtató és szkennер meghajtók** lehetőségeket, majd kattintson a hozzájuk tartozó **Eltávolítás/Telepítés visszavonása** gombra.
4. A szoftver telepítésének visszavonásához kattintson a **Telepítés visszavonása** gombra, a megszakításhoz és a telepített szoftver meghagyásához kattintson a **Mégse** gombra.
5. A szoftver eltávolításának befejezésekor kattintson a **Befejezés** gombra a telepítés visszavonás bezárásához.

A hálózati szkennер meghajtók telepítésének visszavonása

1. Kattintson a **Start** majd a **Vezérlőpult** lehetőségekre.
2. Válassza ki a **Programok hozzáadása/Eltávolítása** vagy a **Programok és Tulajdonságok** lehetőséget.
3. Válassza ki a **TOSHIBA hálózati szkennер meghajtók** lehetőséget, majd kattintson a hozzá tartozó **Eltávolítás/Telepítés visszavonása** gombra.
4. A szoftver telepítésének visszavonásához kattintson a **Telepítés visszavonása** gombra, a megszakításhoz és a telepített szoftver meghagyásához kattintson a **Mégse** gombra.
5. A szoftver eltávolításának befejezésekor kattintson a **Befejezés** gombra a telepítés visszavonás bezárásához.

A TOSHIBA Viewer V2 telepítésének visszavonása

1. Kattintson a **Start** majd a **Vezérlőpult** lehetőségekre.
2. Válassza ki a **Programok hozzáadása/Eltávolítása** vagy a **Programok és Tulajdonságok** lehetőséget.
3. Válassza ki a **TOSHIBA Viewer V2** lehetőséget, majd kattintson a hozzá tartozó **Eltávolítás/Telepítés visszavonása** gombra.
4. A szoftver telepítésének visszavonásához kattintson a **Telepítés visszavonása** gombra, a megszakításhoz és a telepített szoftver meghagyásához kattintson a **Mégse** gombra.
5. A szoftver eltávolításának befejezésekor kattintson a **Befejezés** gombra a telepítés visszavonás bezárásához.

Üzemeltetés

TOSHIBA Viewer V2


A TOSHIBA Viewer V2 alkalmazás legfeljebb három komponenst telepít:

- Megjelenítő: képek megtekintésére, szkennelésére, nyomtatására és mentésére illetve ezeket a funkciókat kombináló "billentyűparancsok" létrehozására használható.
- MFP konfigurálása segédprogram: segítségével a TOSHIBA MFP konfigurálható a PC-ről.
- P3import: segítségével adatok exportálhatók a PC-re már telepített minden meglevő TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 vagy SmartLink2000 alkalmazásból.

Megjelenítő – P3console

Fő kijelzés

A **Start, Programok, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2** billentyűparanccsal indítsa el a P3console-t:

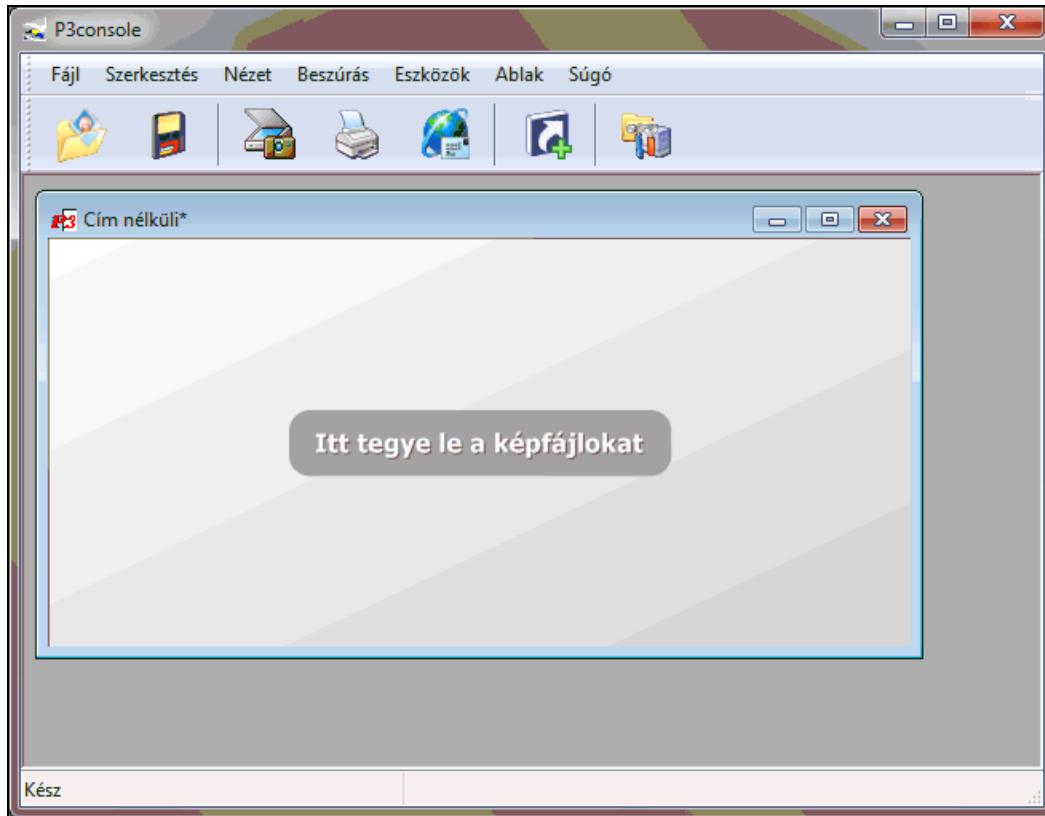

A fő kijelzés 4 részből áll:

1. A menüsor: **Fájl, Szerkesztés, Nézet, Beszúrás, Eszközők, Ablak** és **Súgó**.
2. Az eszköztár: **Megnyitás, Mentés, Szkennelés, Nyomtatás, Küldés, Hivatkozás létrehozása** és **Preferenciák**.
3. A képterület: A megnyitott képfájlok ezen a területen jelennek meg, mindegyik külön ablakban. Néhány képfájl több képet (a P3console esetén oldalként ismertek) is tartalmazhat - egy adott képfájllhoz tartozó összes oldal ugyanabban az ablakban jelenik meg.
4. A státuszsor: A státuszinformáció üzeneteket jeleníti meg.


Indítson el új képfájlokat a **Fájl, Új** vagy **Fájl, Képkészítés** menü vagy a **Szkennelés** eszköztár gomb használatával attól függően, hogyan jön létre a kép.

A meglevő képfájlok megnyitásához használja a **Fájl, Megnyitás** menüt vagy a **Megnyitás** eszköztár gombot, vagy húzzon képfájlokat a Windows Explorer-ből a P3console képterület hátterébe. Ha több képfájlt szeretne egy képfájlba összevonni a P3console-ban, akkor a Windows Explorerből válasszon ki egyszerre többet, és húzza át őket, vagy válasszon ki többet a **Megnyitás** párbeszédablakban, mielőtt rákattint a **Megnyitás** gombra.

Ha további képeket szeretne új oldalakként hozzáadni az aktuális képfájllhoz, akkor használja a **Beszúrás, Fájl** vagy **Beszúrás, Szkennelt kép** menüt. Oldalak hozzáadásának másik lehetőségeként képfájlokat húzhat át a Windows Explorerből a P3console alatt megnyitott képfájlba.

Kiválasztásukhoz kattintson a képen belül az oldalakra, tartsa lenyomva a **Ctrl** gombot, miközben kattintson az egyes oldalakra több oldal kiválasztásánál; a kiválasztott oldalak széle sötétebb, az oldalszámuk kiemelten jelenik meg. Áthúzózatással rendezze át az aktuális képfájllon belül a kiválasztott oldalakat, vagy húzza őket a P3console-ban szintén megnyitott másik képfájlba, hogy abba a képfájlba kerüljenek. Ha


mozgatás helyett másolni szeretné az oldalakat, akkor tartsa lenyomva a **Ctrl** gombot, miközben az eredeti helyről áthúzza őket. Kattintson a jobb egérgombra a kiválasztott oldalakon a **Másolás**, **Kivágás**, **Beillesztés** és **Törlés** funkciók eléréséhez.

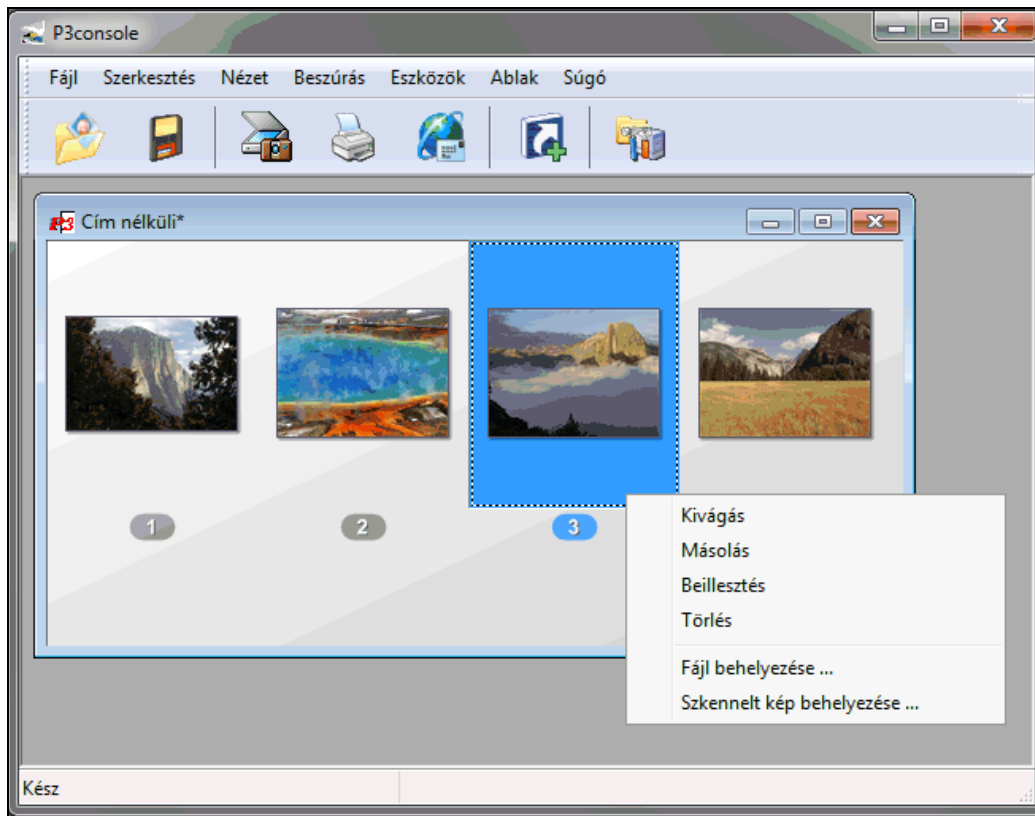

Az **Eszközök**, **Oldalak rendezése** menü egyúttal lehetőséget kínál az oldalak képfájlon belüli átrendezésére.

Oldalnéző

Kattintson kétszer az oldalra, hogy részletesen megtekinthesse a P3console beépített oldalnézőjében.

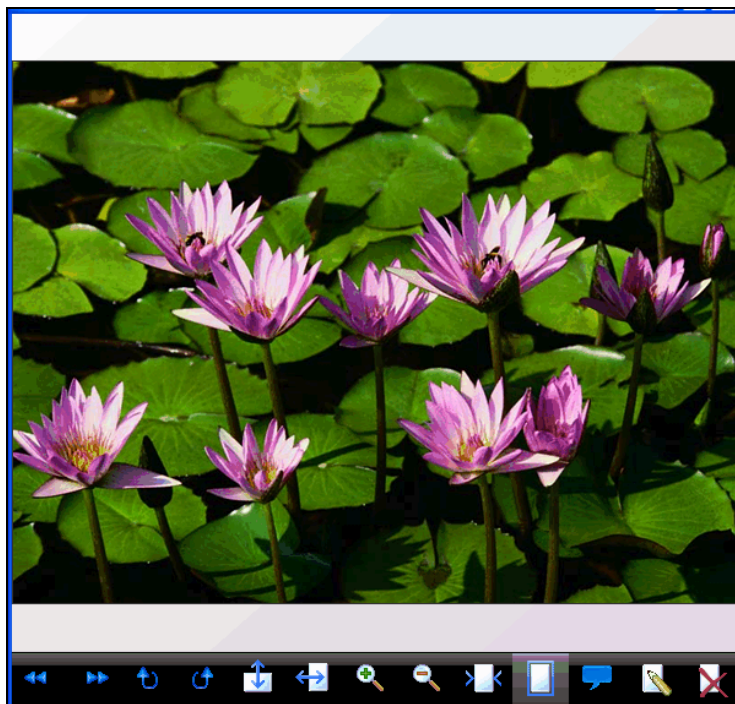

Az oldalnéző alján az eszközsor a következő funkciókat kínálja:

- A kép előző oldalának megjelenítése.
- A kép következő oldalának megjelenítése.
- Az oldal 90 fokos jobbra forgatása.
- Az oldal 90 fokos balra forgatása.
- Az oldal függőleges tükrözése.
- Az oldal vízszintes tükrözése.
- Nagyítás.
- Kicsinyítés.
- Zoomolás az egész oldalszélesség megjelenítéséhez.
- Zoomolás az egész oldal megjelenítéséhez.
- Belépés/kilépés az annotációs módból.

Az annotációs módban megjegyzések fűzhetők az oldalhoz, ha rákattint az egérgombra, és négyszöget rajzol oda, ahová a megjegyzést kell elhelyezni.

Amíg az oldalnézőt be nem zárja, vagy a Következő/előző oldal eszköztár gombra nem kattint, annotációk szerkeszthetők vagy távolíthatók el, ha kétszer rájuk kattint; átvihetők, ha rájuk kattint és áthúzza őket; illetve átméretezhetők, ha az annotáció szegélyeire vagy sarkaira kattint, és áthúzza őket. Az összes megjelenő annotáció a képbe olvad a megtekintett oldal bezárásakor, és ezután már nem szerkeszthetők ill. nem távolíthatók el.

- Kép szerkesztése külső szerkesztővel.

Alapértelmezésben bármilyen, a képpel összefüggő alkalmazást fog használni a kép szerkesztésére; a **Fájl, Preferenciák** menüben, **Bővített** párbeszédablakban specifikus alkalmazást állíthat be.

- Törölje ezt az oldalt a képből.



A képre kattintva húzhatja el a képet, az egér görgető kerekével görgessen fel vagy le a képen, vagy lenyomva tartott **Ctrl** gomb mellett görgesse az egér görgető kerekét nagyításhoz/kicsinyítéshez.

Szkennelés

A P3console egy- vagy többoldalas képeket tud szkennelni vagy készíteni bármilyen TWAIN-kompatibilis képolvasóból - ilyen lehet az MFP, síkágtyak szkennerek vagy digitális kamera.

A P3console kép visszakeresési helyének megváltoztatásához használja a **Fájl, Szkenner kiválasztása** menüt.

Ha az oldal(aka)t új képfájlba szeretné szkennelni, használja a **Fájl, Képkészítés** menüt vagy a **Szkennelés** eszköztár gombot.

Ha további oldal(aka)t szeretne szkennelni a P3console-ban már megnyitott és kiválasztott képfájlba, használja a **Beszúrás, Szkennelt kép** menüt, vagy a jobb egérgommbal kattintson a meglévő képre, és válassza ki a **Szkennelt kép beszúrása** menüpontot.

Amikor a **Szkennelés** eszköztár gomb vagy a képfájl jobb egérgommbal megnyíló menüjének **Szkennelt kép beszúrása** menüpontjával képeket készít, a **Szkennelés** szakasz **Fájl, Preferenciák** menüjében eldöntheti, hogy a TWAIN párbeszédablak (amiben a képszkenelés beállításait konfigurálja) megjelenjen-e vagy sem.

Dupla szkennelés

Ha a papír mindkét oldalára szkennelni kell, de nincs olyan szkennere, ami mindkét oldalra szkennelni tud, akkor a P3console segítségével hozzon létre egy szimpla képfájlt, ami a papír mindkét szkennelt oldalát tartalmazza:

1. A **Fájl, Képkészítés** menü vagy a **Szkennelés** eszköztár gombbal szkennelje be a páratlan számozású oldalakat növekvő sorrendben egy új képfájlba.

2. A **Beszúrás, Szkennelt kép** menüvel szkennelje be növekvő sorrendben a páros számozású oldalakat.
3. Válassza ki az **Eszközök, Oldalak rendezése** menüt, és kattintson a **Dupla** gombra, hogy eredeti sorrendbe rendezze át az oldalakat.



Ha RADF-fel ellátott TOSHIBA MFP használatával szkennel, akkor válassza ki a **Kétoldal** opciót, hogy egyetlen eljárással tudja a papír mindkét oldalát szkennelni.

Helyezze be az oldalakat a felső széllel kezdve.

Képfájl nyomtatása

A P3console-ban megnyitott és kiválasztott képfájl nyomtatásához válasszon a következők közül:

- Válassza ki a **Fájl, Nyomtatás** menüt.
A Windows nyomtatás párbeszédablak, amin az alapértelmezettől eltérő nyomtató választható, mindig megjelenik.
- Kattintson a **Nyomtatás** eszköztár gombra.

A **Nyomtatás** fül **Nyomtatás** részében, a **Fájl, Preferenciák** menüben a **Nyomtatás** eszközsor gombbal konfigurálja azoknak az oldalaknak a nyomtatását, amelyek túl nagyok a nyomtató papírához, és hogy a Windows nyomtatás párbeszédablak megjelenjen-e a képek nyomtatása közben.

Képfájl mentése

Miután megnyitott vagy létrehozott egy képfájlt, és kiválasztotta a P3console-ban:

- Válassza ki a **Fájl, Mentés másként** menüt a képfájl új név alatti vagy új képtípusként való mentéséhez vagy a **Fájl, Mentés** menüt az eredeti képfájl (ha van) cseréjéhez.
- Ha a **Fájl, Mentés másként** menüt választotta, vagy a képfájlt még nem mentette eddig, akkor a **Mentés másként** párbeszédablak jelenik meg. Keresse meg a mappát, amiben menteni szeretné a képfájlt, írjon be egy nevet a képfájlhoz, válassza ki a szükséges fájltypust, majd kattintson a **Mentés** gombra.


Képfájlok küldése e-mail csatolásként vagy P3 faxon keresztül faxüzenetként

Többféle módon küldhet üzeneteket a P3console-ban megnyitott, az e-mail címekhez csatolt képfájllal, illetve, ha a P3fax-ot szintén telepítette és P3console üzenetküldő rendszerként választotta ki, faxszámokkal:

- Kezdje meg az eljárást:
 - Miután megnyitott vagy létrehozott egy képfájlt, és kiválasztotta a P3console-ban:
 - Válassza ki a **Fájl, Küldés** menüt.
 - Kattintson a **Küldés** eszköztár gombra.
 - Nyomja meg a **Ctrl+D** gombokat.
 - Ha szintén telepítette a P3fax-ot, bármilyen Windows alkalmazásból nyomtathat a P3 nyomtaton.
- Ha a P3console úgy lett konfigurálva, hogy külön MAPI kompatibilis e-mail alkalmazást használ az üzenetek küldéséhez, akkor új üzenet jön létre az e-mail alkalmazásban.

Ellenkező esetben a P3console az **Üzenet küldése** párbeszédablakot jeleníti meg, amin megadhatja a címzett e-mail címét, illetve, ha a P3fax-ot szintén telepítette és továbbítási módszerként választotta ki, a faxszámait, mielőtt a **Küldés** gombra kattint az üzenet elküldéséhez.

A P3console üzenetküldő rendszere a Küldés rész Fáj, Preferenciák menüje révén konfigurálható:

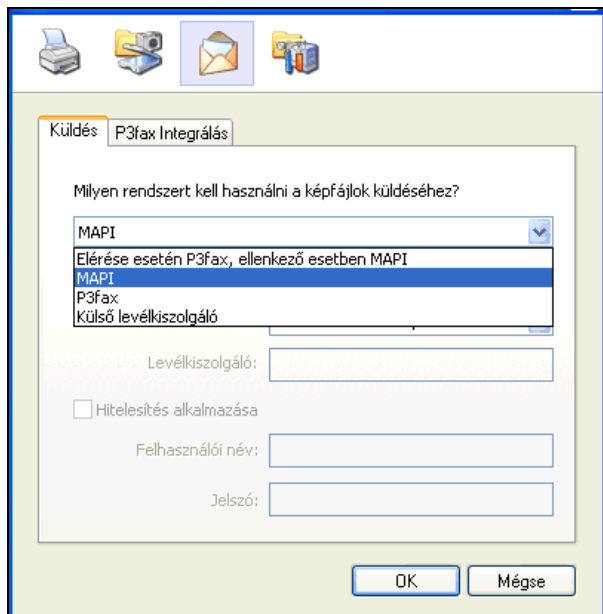

Válassza ki a **MAPI** lehetőséget a PC-re P3console-ként telepített külön MAPI kompatibilis e-mail alkalmazáson (például Microsoft Outlook Express) keresztül.

Válassza ki a **Külső levélkiszolgáló** lehetőséget, hogy közvetlenül csatlakozzon SMTP levélkiszolgálóra.

Ha a P3fax-ot szintén telepítette, akkor válassza ki a **P3fax** lehetőséget, és konfiguráljon további lehetőségeket a **P3fax integrálás** fülön.


Vegye figyelembe, hogy a P3console nem őriz meg másolatot azokból az üzenetekből, amiket közvetlenül SMTP levélkiszolgálón keresztül küld, míg a P3fax és több MAPI kompatibilis e-mail alkalmazás megőrzi a másolatot.

Felhasználói billentyűparancsok létrehozása



Mielőtt billentyűparancsokat használhat, telepítenie kell a nyomtató és szkennert illesztőprogramot, a csatlakoztatott berendezés(ek)nek pedig készenlétben kell lenniük.

Új billentyűparancsok létrehozásával a Szkennelés funkció Nyomtatás, Mentés vagy Küldés funkcióval vonható össze az Eszközök, Billentyűparancs létrehozása menüben.

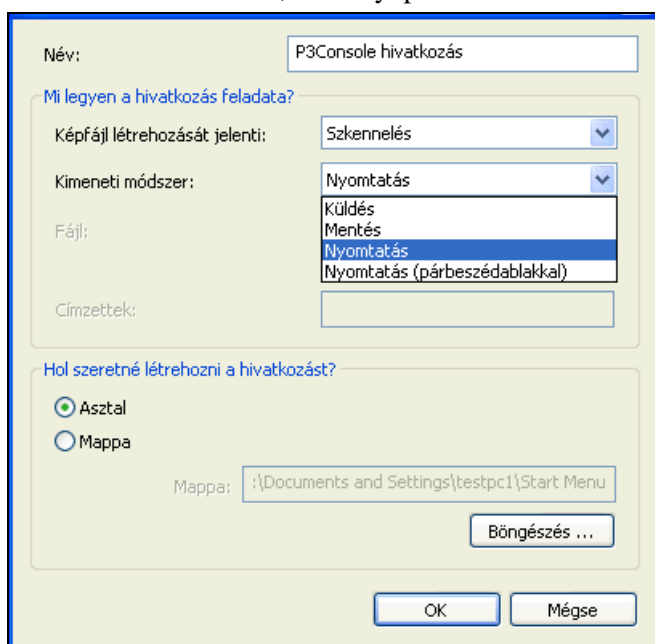

Példák

- Ha gyakran szeretne egy megadott mappába képeket szkennelni, akkor hozzon létre egy billentyűparancsot, ami a **Szkennelés** vagy **Szkennelés (párbeszédablakkal)** létrehozási műveletet a **Mentés** kimeneti művelettel vonja össze, adja meg a kimeneti fájlnevet, és tetszőlegesen válassza ki a **Legyen a fájlnev egyedi** lehetőséget.
- Ha szkennelni, majd nyomtatni szeretné a szkennelt oldalakat, ami ténylegesen egy másolási funkció, akkor hozzon létre egy billentyűparancsot, ami a **Szkennelés** vagy **Szkennelés (párbeszédablakkal)** létrehozási műveletet a **Nyomtatás** kimeneti művelettel vonja össze.

Annyi billentyűparancsot hozhat létre, amennyit szeretne, és az asztalon vagy a **Start, Programok** menüben mentheti őket.




A **Hivatkozás létrehozása** eszköztár gomb használatával szintén hozzáférhet ehhez a funkcióhoz.

MFP konfigurálása

A **Start, Programok, TOSHIBA Viewer V2, Indítsa el az eszköz beállítást** billentyűparanccsal indítsa el a segédprogramot.



A PC-ről konfigurálható már telepített TOSHIBA MFP-k listája jelenik meg ekkor, válassza ki az MFP-t, amelyet konfigurálni szeretne, majd kattintson az **Eszköz beállítás** gombra.

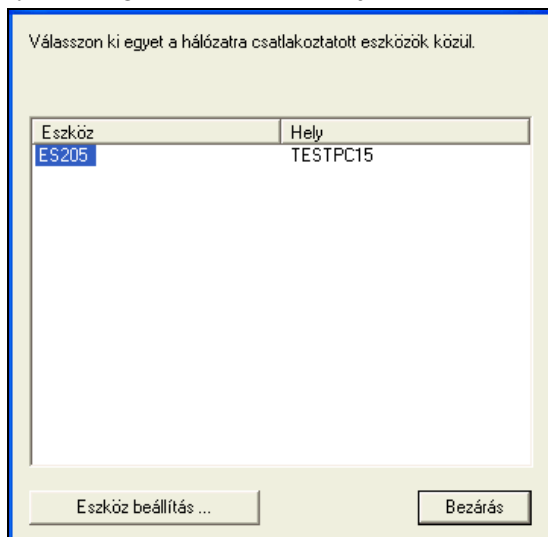

Miután beolvasta az aktuális beállításokat a TOSHIBA MFP-ről, azok megjelennek a PC képernyőn.

Az eszköztár a következő funkciókat kínálja: **Nyomtatás**, **Írás beállítások**, **Mégse**, **Eszköz beállítások mutatása**, **Telefonkönyv beállítások mutatása**, **Súgó**, **Szöveg keresése** és **Keresés** gomb.

A beállítások az MFP neve alatti részekben jelennek meg, és két részre oszlanak: Azokra, amelyek a Telefonkönyv funkciókra vonatkoznak, illetve azokra, amelyek nem - a **Telefonkönyv** és **Eszköz beállítások** eszköztár gombokkal válthat a beállítások között.

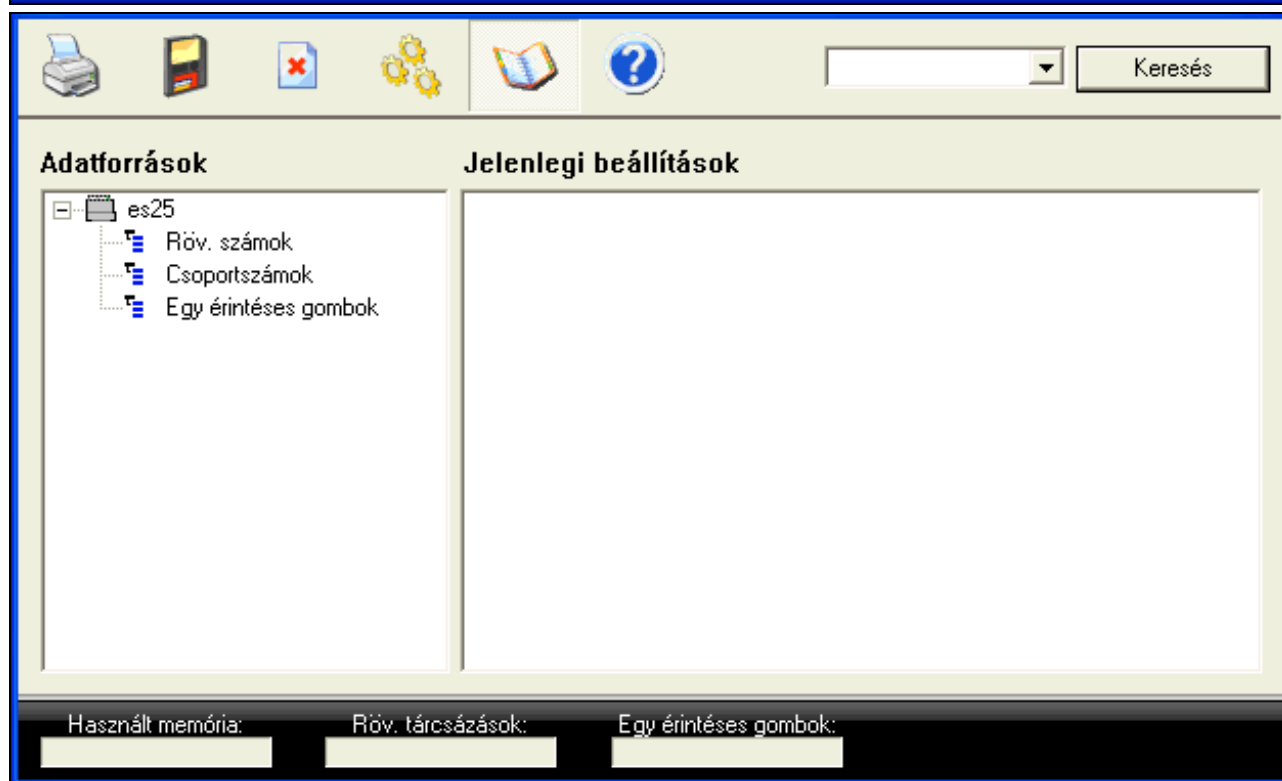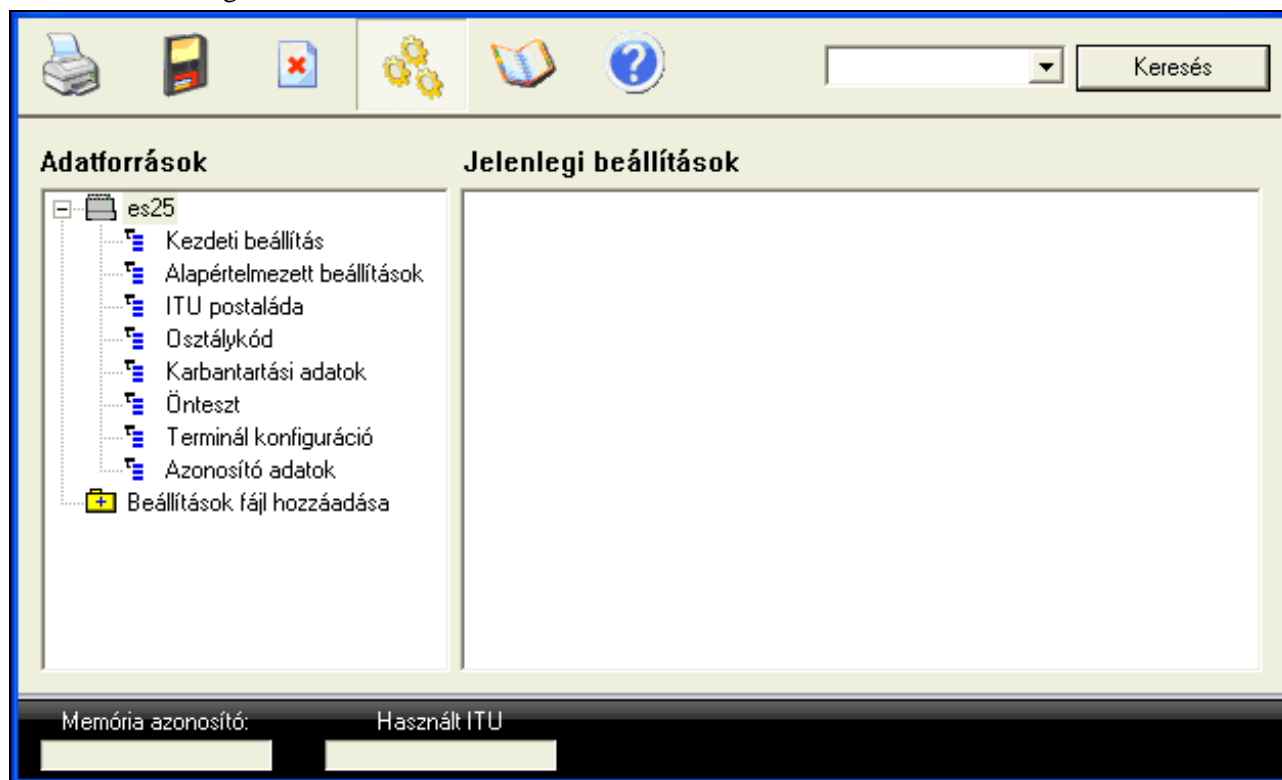

Beállítások szerkesztése

Válassza ki a baloldali oszlopban azt a részt, amelyben a konfigurálni kívánt beállítás található, majd bővítse ki a jobboldali oszlopban látható beállításokat a "+" szimbólumokra kattintva.

A szükséges változtatások elvégzése után kattintson a **Beállítások írása** eszköztár gombra, amivel úgy konfigurálja az MFP-t, hogy megfeleljen a képernyőn látható beállításoknak.



Ha tudja a megváltoztatni kívánt beállítás nevét, pl. "Dátum", de a helyét nem, akkor írja be a nevet a **Keresés** dobozba, majd kattintson a **Keresés** gombra. Kattintson ismét a **Keresés** gombra a következő találat megkereséséhez.

Beállítások mentése a PC-n

Minden alkalommal, amikor a segédprogramot futtatja, az aktuális beállításokat a csatolt MFP-ről olvassa be a rendszer, és jeleníti meg a képernyőn.

Ha szükséges, a TOSHIBA Viewer alkalmazáson belül tárolhatja a beállításokat, vagy egy fájlként mentheti őket a merevlemezre későbbi felhasználáshoz, vagy ezeket a beállításokat egyik MFP-ről a másikra másolhatja.

Az MFP konfigurálása segédprogramon belül

Ha menteni szeretné a beállításokat későbbi felhasználáshoz ugyanazon a PC-n:

1. Kattintson kétszer a **Beállítások fájl hozzáadása** lehetőségre, hogy új ágat hozzon létre a baloldali oszlopban.
2. Írjon be egy megfelelő nevet a beállításokhoz, pl. 20071201 szerinti beállítás.
3. Az egérgomb lenyomásával húzza az MFP nevet, pl. ES165, a beállítások fájlba, majd engedje el az egérgombot.



Az elején az egérkurzor "átlós vonallal áthúzott körre" változik. A célpont elérésekor a kurzor "cím címkévé" változik, ami azt jelzi, hogy a beállítások itt leejthetők.

4. Kattintson a **Beállítások írása** eszköztár gombra, így konfigurálhatja úgy az MFP-t, hogy megfeleljen a képernyőn látható beállításoknak, és mentse a létrehozott új beállítás fájlokat.

Fájlként a lemezen

Ha külön .ST2 fájlba szeretné menteni a beállításokat, amiket ezután egy másik PC-re vihet át, vagy máshol tárolhat:

1. Kattintson kétszer a **Beállítások fájl hozzáadása** lehetőségre, hogy új ágat hozzon létre a baloldali oszlopban.
2. Írjon be egy megfelelő nevet a beállításokhoz, pl. 20071201 szerinti beállítás.
3. Az egérgomb lenyomásával húzza az MFP nevet, pl. ES165, a beállítások fájlba, majd engedje el az egérgombot.



Az elején az egérkurzor "átlós vonallal áthúzott körre" változik. A célpont elérésekor a kurzor "cím címkévé" változik, ami azt jelzi, hogy a beállítások itt leejthetők.

4. Kattintson a jobb egérgombbal az új beállítás fájlra, és válassza ki a **Mentés másként** lehetőséget.
5. A Beállítások mentése képernyőre jelenik meg. Határozza meg a helyet a merevlemezre, és írjon be egy megfelelő fájlnevet, majd kattintson a **Mentés** gombra.
6. A beállításokat a merevlemez .ST2 fájlként menti, amit ezután az MFP konfigurálása segédprogramban lehet megnyitni.
7. Kattintson a **Beállítások írása** eszköztár gombra, így konfigurálhatja úgy az MFP-t, hogy megfeleljen a képernyőn látható beállításoknak, és mentse a létrehozott új beállítás fájlokat.

A PC-n mentett beállítások betöltése

Az MFP konfigurálása segédprogramon belül

Ha a korábban az MFP segédprogramon belül tárolt beállításokat szeretné az MFP-n alkalmazni:

1. Az egérgomb lenyomása mellett húzza a beállítás fájlnevét, pl. "20071201 szerinti beállítás", az MFP nevéhez, pl. "ES165".



Az elején az egérkurzor "átlós vonallal áthúzott körre" változik. A célpont elérésekor a kurzor "cím címkévé" változik, ami azt jelzi, hogy a beállítások itt leejthetők.

2. Kattintson a **Beállítások írása** eszköztár gombra, amivel úgy konfigurálja az MFP-t, hogy megfeleljen a képernyőn látható beállításoknak.

Az MFP konfigurálása segédprogrammal létrehozott lemezen található fájlból

1. Kattintson kétszer a **Beállítások fájl hozzáadása** lehetőségre, hogy új ágat hozzon létre a baloldali oszlopban.
2. Kattintson a jobb egérgombbal az új beállítás fájlra, és válassza ki a **Betöltés** lehetőséget.
3. A Beállítások megnyitása képernyő jelenik meg; keresse meg, és válassza ki a mentett beállítások fájlt, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
4. Az egérgomb lenyomása mellett húzza a beállítás fájlnevét az MFP nevéhez, pl. "ES165".




Az elején az egérkurzor "átlós vonallal áthúzott körre" változik. A célpont elérésekor a kurzor "cím címkévé" változik, ami azt jelzi, hogy a beállítások itt leejthetők.

5. Kattintson a **Beállítások írása** eszköztár gombra, amivel úgy konfigurálja az MFP-t, hogy megfeleljen a képernyőn látható beállításoknak.


P3import

A P3console csak akkor telepíti a P3import -ot, ha a TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 vagy SmartLink2000 szoftver már telepítve lett a PC-n. A P3import a korábbi termékben tárolt üzeneteket olyan formátumba alakítja át, ami révén megtekinthetők a korábbi terméken kívül


A **Start, Programok, TOSHIBA Viewer V2, P3import** billentyűparanccsal indítsa el a P3import-t, és kattintson a **Tovább** gombra a folytatáshoz:

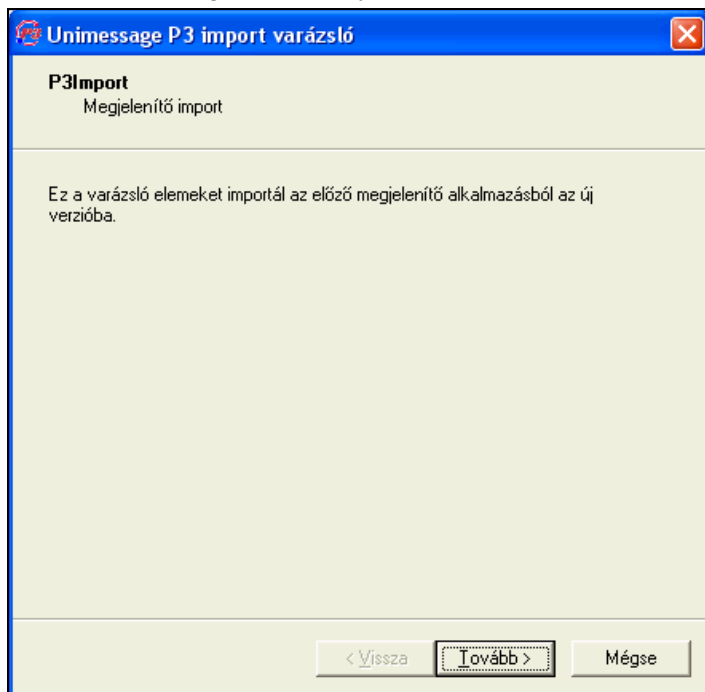

Válassza ki azt a mappát, amibe exportálni szeretné az üzeneteket, azt a formátumot, amiben az exportált üzeneteket tárolni szeretné, majd a felhasználó(ka)t (mindig MANAGER a TOSHIBA Viewer esetén) akinek az üzeneteit exportálni kell, majd kattintson a **Tovább** gombra.

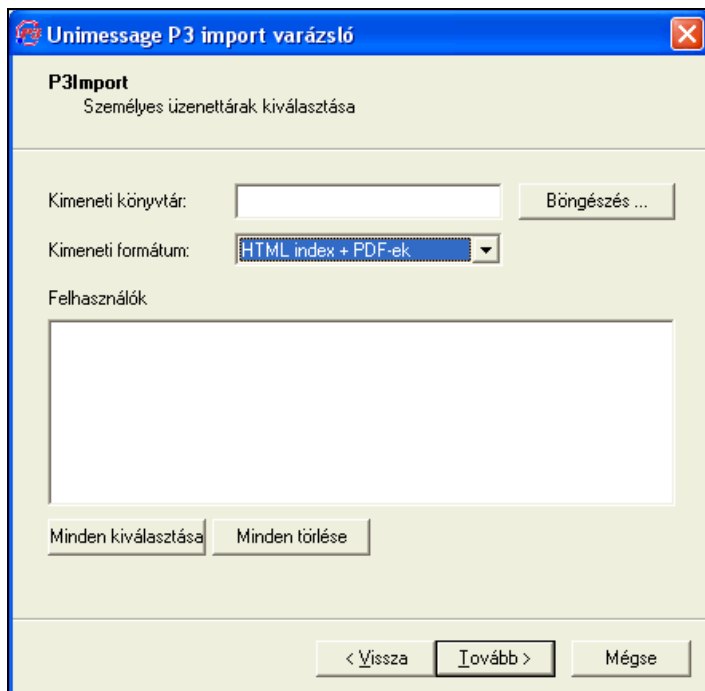


Az exportálási folyamat befejezése után kattintson a **Befejezés** gombra.

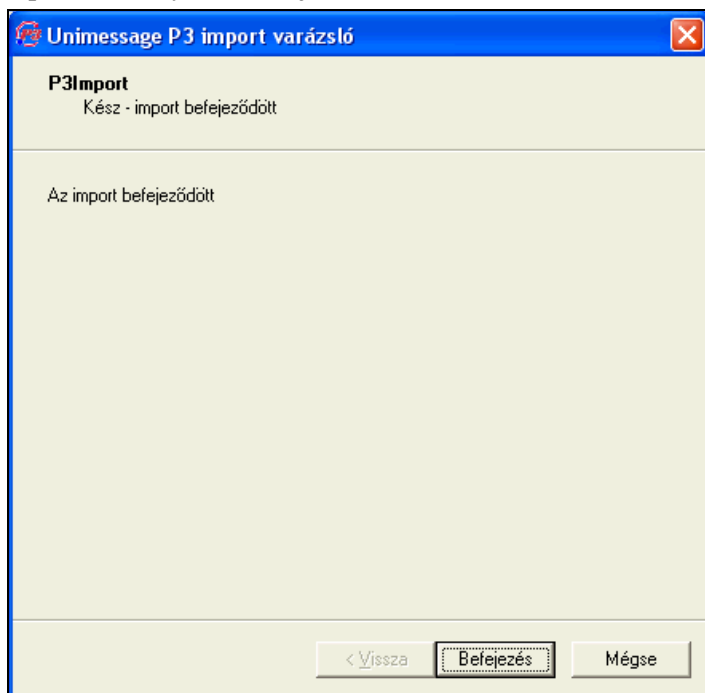

Kétoldalas nyomtatás

Az e-STUDIO181/182/211/212/242 az egyes papírlapok mindkét oldalára nyomtatni tud, ezt nevezzük kétoldalas nyomtatásnak.

Ha a fenti MFP-k közül valamelyiket használja, válassza ki a kétoldalas nyomtatást a nyomtató Tulajdonságok párbeszédablakában:

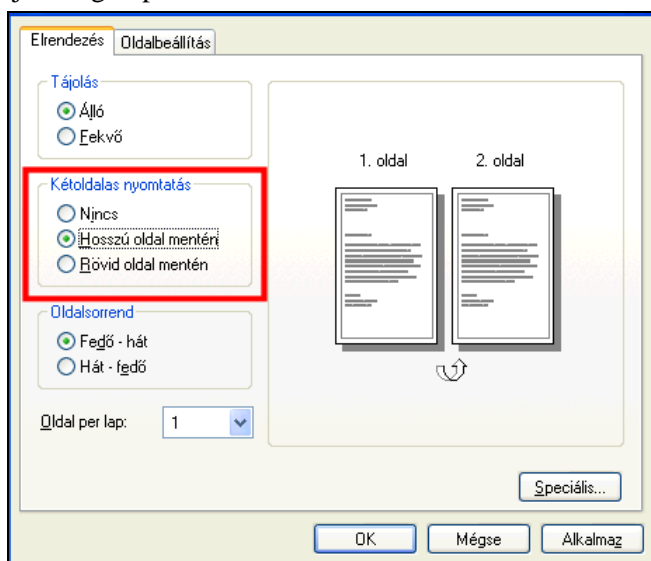

A rendszer először a páros bal (páros) oldalakat, majd a jobb (páratlan) oldalakat nyomtatja. Ezért előnyomtatott, pl. fejléces papír használata esetén a papírt először lefelé néző fejléccel kell a fő papírkazettába helyezni.

Automatikus kétoldalas nyomtatás


Opcionális automatikus kétoldalas egység [ADU] érhető el az e-STUDIO182/212/242 esetén, és mindig ez használatos a kétoldalas nyomtatásnál, annak használatakor.

Manuális kétoldalas nyomtatás

Ha nincs ADU használatban, minden papírlapot manuálisan kell megfordítani és újra behelyezni a túloldal nyomtatásához.

A bal (páros) oldalak nyomtatása után a papírt az MFP bypass kazettáján keresztül kell újra behelyezni a jobb (páratlan) oldalak nyomtatásához.

Részletes utasítások magyarázzák el az MFP-hez csatlakozó PC-en, hogy milyen lépésekben kell az oldalakat a kiadó tálcáról a bypass kazettába adagolni:

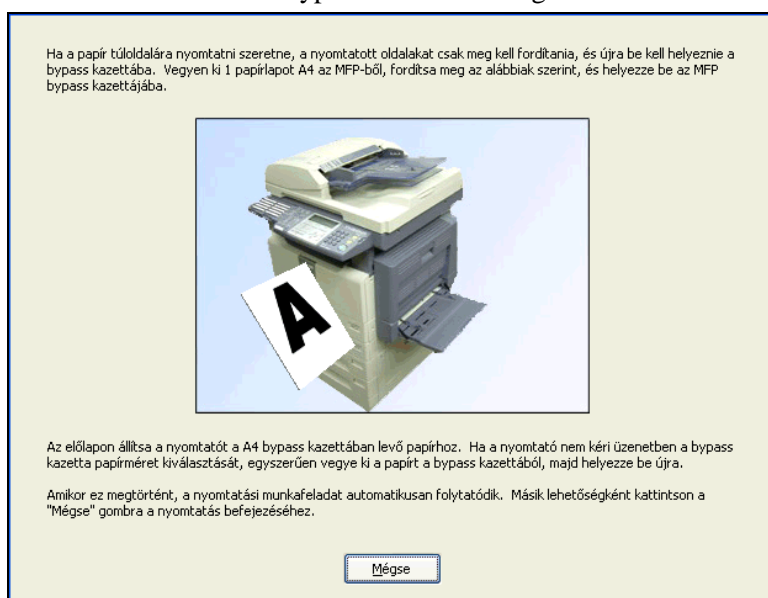

Rövid szöveges utasítások jelennek meg a Windows nyomtató várakozási sorában is.

Javaslatok

A lehető legjobb eredmények érdekében az alábbiakat javasoljuk:

- Kétoldalas vagy füzet nyomtatás esetén válassza az "előlről hátrafelé" oldalsort.
- Füzet nyomtatásakor válassza a "lapozás a hosszabbik él mentén" menüpontot.

Hibakeresés

Nincs nyomtató létrehozva

1. Nyissa meg a Windows eszközkészletet.
2. Ha az e-STUDIO MFP szerepel az Eszközkészlet **Egyéb eszközök** részében:
 - a. Helyezze be a Viewer V2 CD-t.
 - b. Jobb egérgombbal kattintson az e-STUDIO adatbevitelre, és válassza ki a **Meghajtó frissítése** lehetőséget.
Telepítse a \Printer mappából az illesztőprogramokat a Viewer V2 CD-n.
3. Ha az e-STUDIO MFP szerepel az Eszközkészlet **Portok** részében:
 - a. Jegyezze fel az Eszközkészletben látható COM port számot.
 - b. Helyezze be a Viewer V2 CD-t.
 - c. Válassza ki a **Szoftver telepítése helyben csatlakozó TOSHIBA MFP-hez** opciót.
 - d. Kövesse a képernyő utasításokat a TOSHIBA e-STUDIO MFP csatlakozásához és bekapcsolásához.
Ha a nyomtató telepítés nem indul automatikusan, kattintson a **Kattintson ide az MFP és a port manuális kiválasztásához** linkre, majd válassza ki az e-STUDIO modellt és a fentiekben feljegyzett COM portot.



Az Eszközkészlet elérése:

1. Jobb egérgombbal kattintson a „Sajátgép” vagy „Számítógép” lehetőségre a Windows asztalon vagy a Windows Start menüben, és válassza ki a **Kezelés** lehetőséget.
2. Válassza ki az **Eszközkészlet** lehetőséget a bal oldali mezőben, az adatbevitel a jobb oldali mezőben jelennek meg.

Domén szervert

Ha domén szervert használ, és a ViewerV2/P3fax+ocr telepítése után a Windows azt jelzi, hogy probléma van a szerverrel, hálózati csatlakozással, vagy a felhasználói accounttal, akkor határozza meg újra a hálózati azonosítóját az alábbi módon:

1. Jelentkezzen be a helyi számítógépre helyi PC rendszergazdaként, és csatlakozzon egy munkacsoporthoz.
2. Jobb egérgombbal kattintson a "Sajátgép" ikonra, és válassza ki a "Tulajdonságok" lehetőséget; válassza ki a "Számítógép neve" fület; kattintson a "Hálózatazonosító" gombra a Windows hálózatazonosító varázsló elindításához; határozza meg újra a hálózati doménazonosítót.
3. A Windows újraindítása után ekkor bejelentkezhet a doménre.

Az Excel 2007 nem nyomtatja ki a teljes munkalapot Folio, K8 vagy 13" Legal méretű papírra

Próbálja meg frissíteni az Excel 2007-et, csökkenteni az alsó margót és/vagy lábléceket hozzáadni.

Az MS Word 2000-be helyezett szkennelt képek üresen jelennek meg

A TOSHIBA Viewer V2 használatával szkennelje be és mentse a képeket, majd a Word Beszúrás, Kép, Fájlból menüsorával szűrje be a képeket a dokumentumba.

A Wordből nyomtatott A4/Letter oldalak kismértékben átméreteződnek

Gondolja meg az **Átméretezés A4/Levél papírméretre engedélyezése** beállítás törlését a Word **Eszközők, Beállítások, Nyomtatás** párbeszédablakában.

Ellenőrizze, hogy az egyes MFP nyomtatók papírkazettájában pontosan van-e beállítva a papírméret:

- A TOSHIBA MFP.
- A TOSHIBA GDI nyomtató, a nyomtató **Tulajdonságok, Eszköz beállítások** párbeszédablaka.

Sűrű mintájú/sötét színű Excel cellák nyomtatása tömör feketében

Próbáljon kevésbé sűrű mintát/világosabb színt kiválasztani, vagy próbálja meg az XLS fájlt a "Microsoft Document Image Writer" nyomtatón (az MDI kimenet kiválasztásával) vagy a "Microsoft XPS Document Writer" nyomtatón nyomtatni, majd nyomtassa ki a TOSHIBA MFP-n létrehozott fájlt.

A manuális Duplex animálás nem jelenik meg

Próbálja meg frissíteni a Windows kijelző meghajtót vagy a SOFTWARE_RENDER=NO opciót SOFTWARE_RENDER=YES opcióra váltani a "Program fájlok\TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN" mappában tárolt megfelelő .DEV fájlban.